


**UTEK**®



---

**FAR-EC**

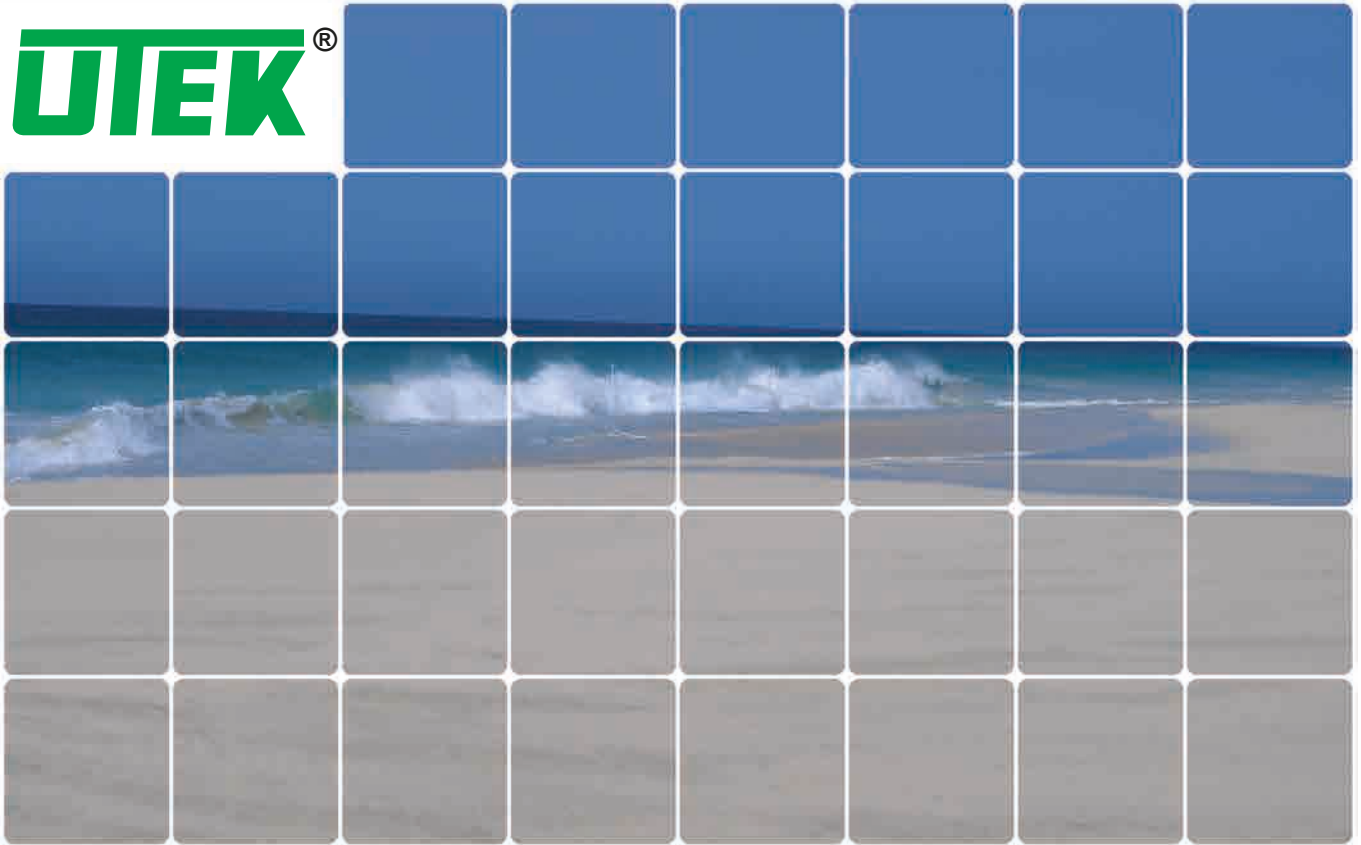

## FAR-EC

- ◆ Unità di ventilazione con cassa in doppia pannellatura a sandwich su isolante in schiuma poliuretanicata iniettata, spessore 25 mm con profili di alluminio
- ◆ Ventilatori radiali completi di supporto e boccaglio con motori elettronici EC plug fans 230-1-50/60Hz e 400-3-50/60Hz (Erp 2015)
- ◆ Supporto della piastra motore in acciaio zincato (15/10)
- ◆ Il pannello di mandata aria è facilmente intercambiabile in cantiere spostando i 4 pannelli dell'unità su qualunque altro lato della cassa
- ◆ Elevati valori di pressione disponibili alla canalizzazione (da min. 200 Pa ad oltre 1000 Pa)
- ◆ Gamma: nr. 8 modelli da 400 m<sup>3</sup>/h a 7.600 m<sup>3</sup>/h

### ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA:



- ◆ **Accessori di regolazione:**
  - CVR Regolatore di velocità manuale
  - Kit CAV/COP Regolatore di pressione/portata costante
- ◆ **Accessori di installazione:**
  - FEET Piedini d'appoggio
  - JOINT Giunto antivibrante
- ◆ **Accessori di protezione:**
  - C Cuffia di protezione con rete
  - T Tettuccio parapioggia

### PREZZI


Vedere il fascicolo [Listino Prezzi](#)



### DIMENSIONI (mm) e PESI (Kg)

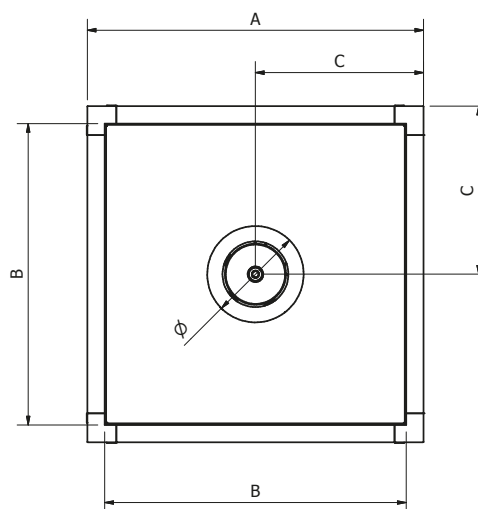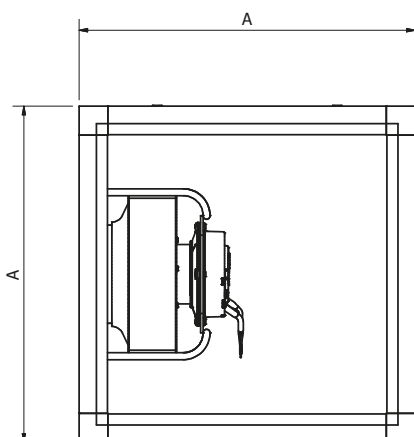



MODELLO	A	B	C	∅	Peso
FAR-EC 400	300	240	150	110	8,5
FAR-EC 700	450	390	225	150	14
FAR-EC 1100	450	390	225	200	15
FAR-EC 2600	580	520	290	210	28
FAR-EC 3400	580	520	290	240	31
FAR-EC 4800	860	800	430	265	62
FAR-EC 6100	860	800	430	300	65
FAR-EC 7600	860	800	430	340	68

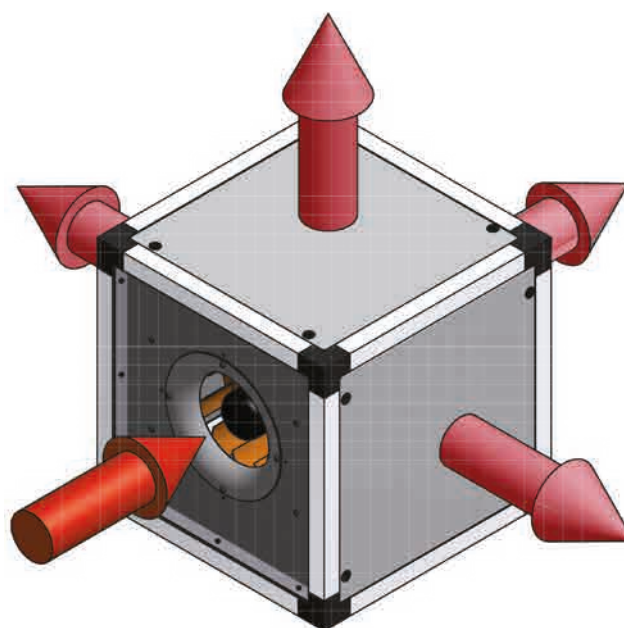



PRESTAZIONI AERAILICHE



FAR-EC 400

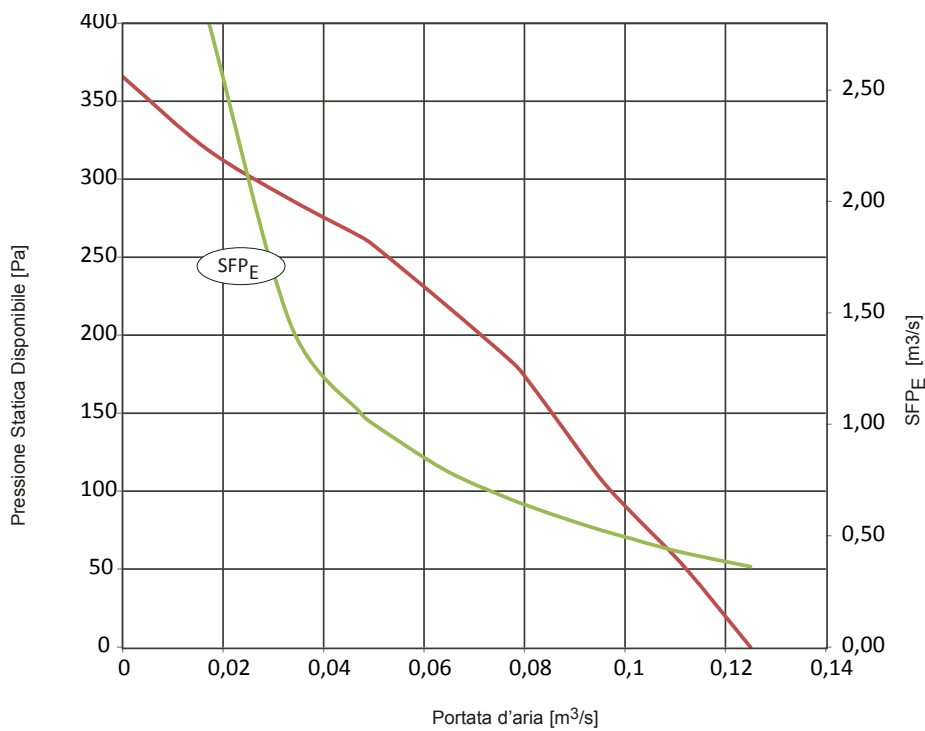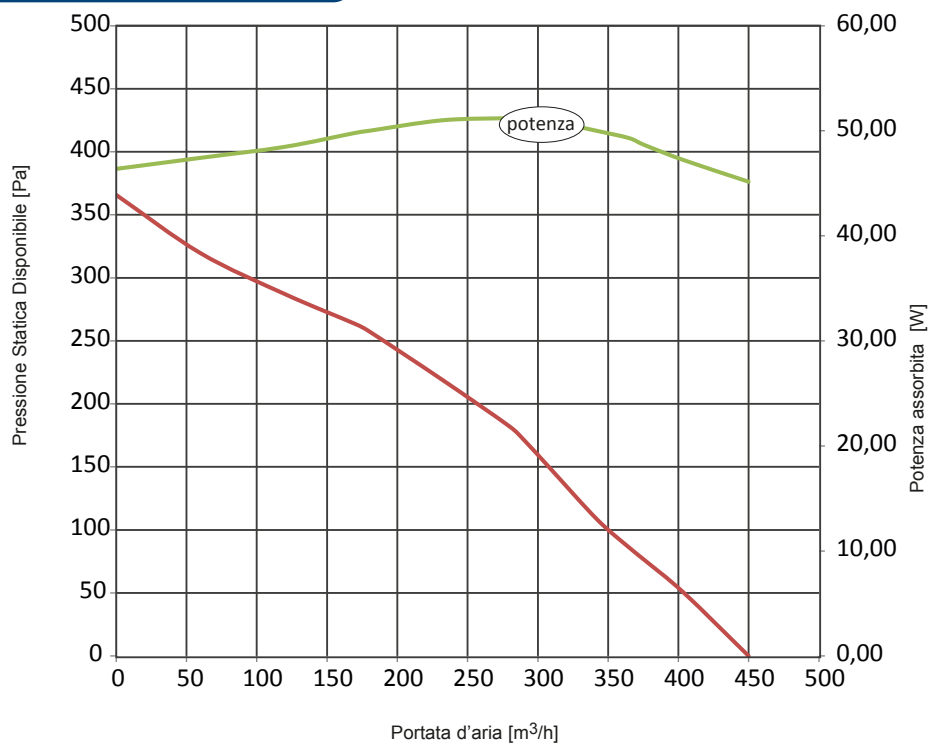



**PRESTAZIONI AEREAUCHE**



**FAR-EC 700**

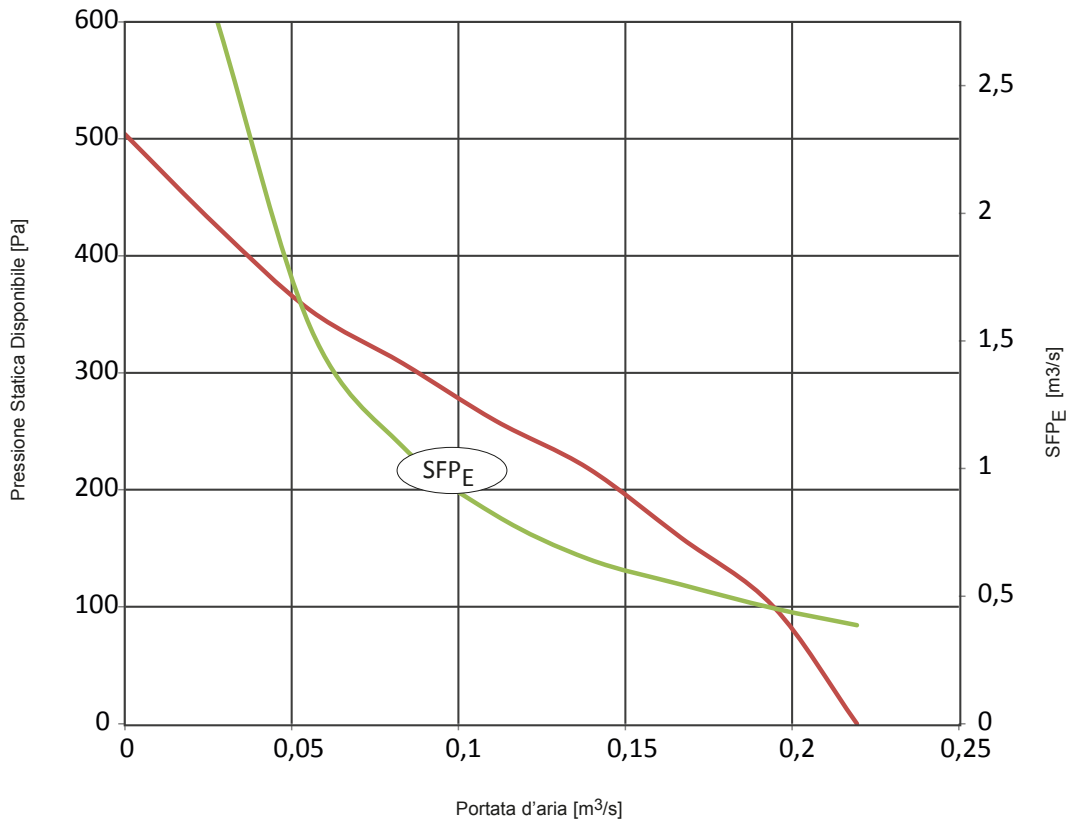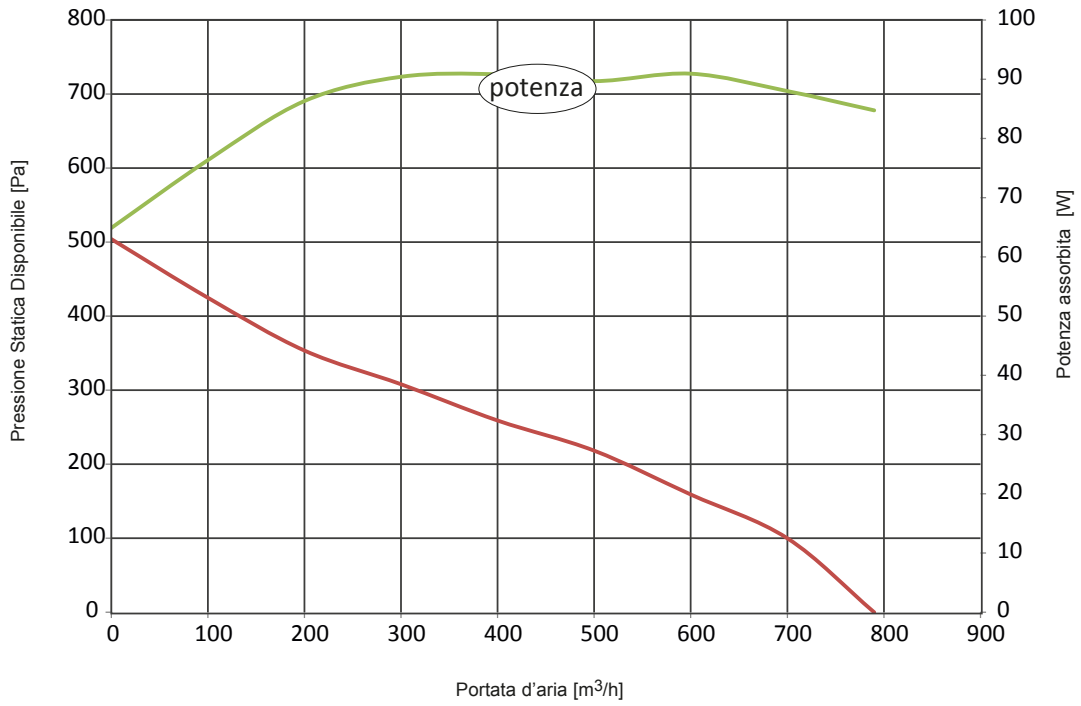



PRESTAZIONI AEREAUCHE



FAR-EC 1100

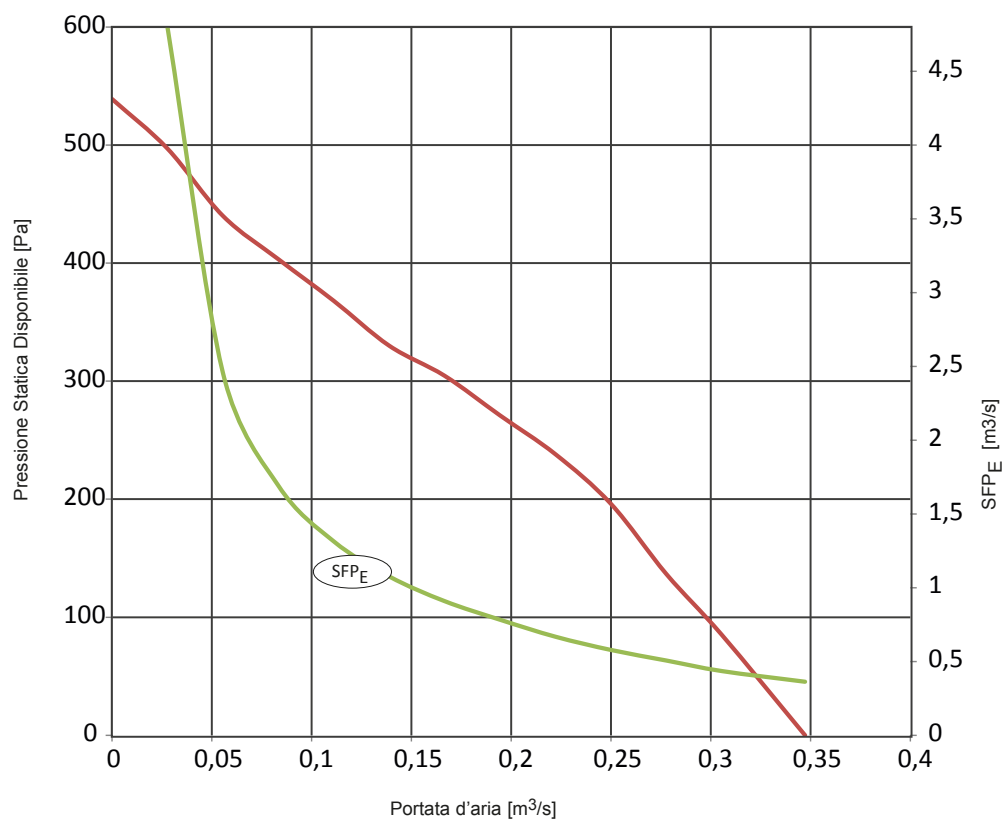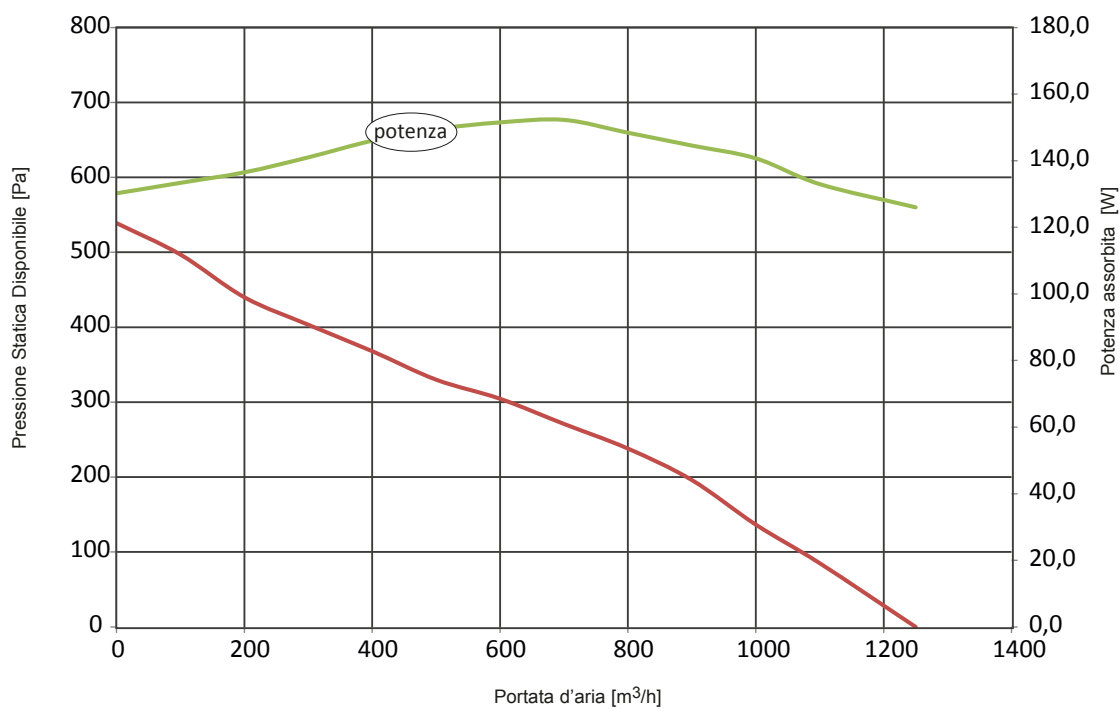



**PRESTAZIONI AERAILICHE**



**FAR-EC 2600**

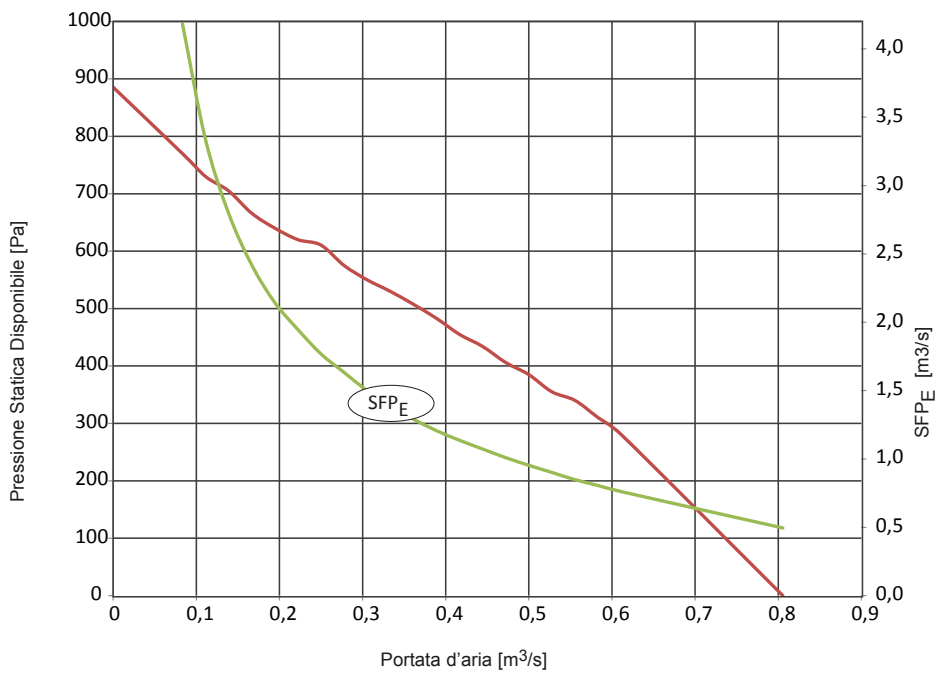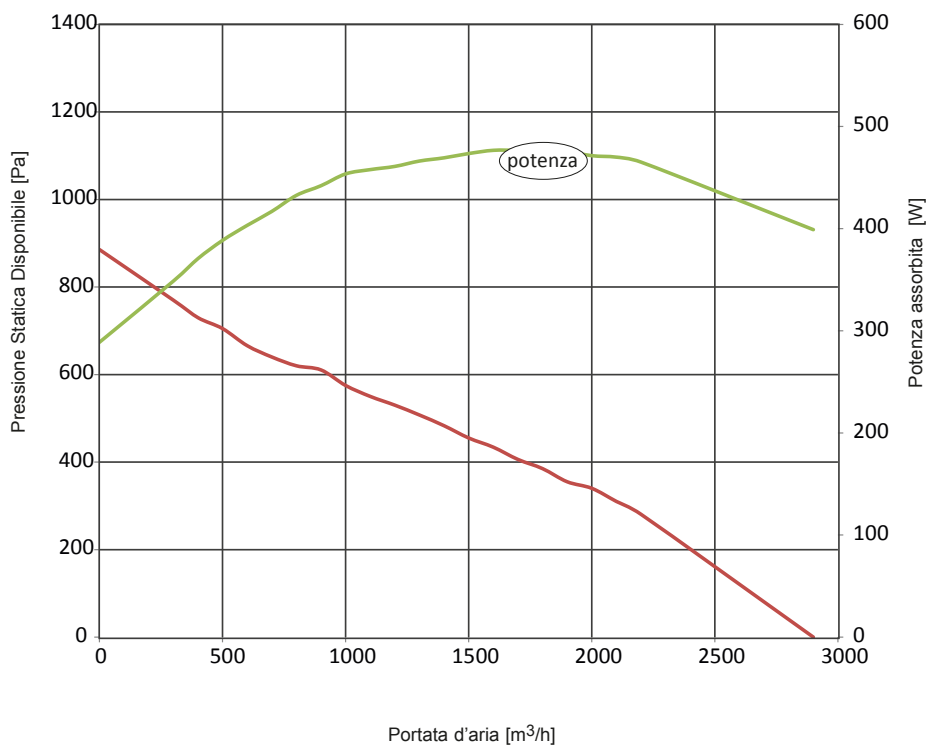



PRESTAZIONI AERAILICHE



FAR-EC 3400

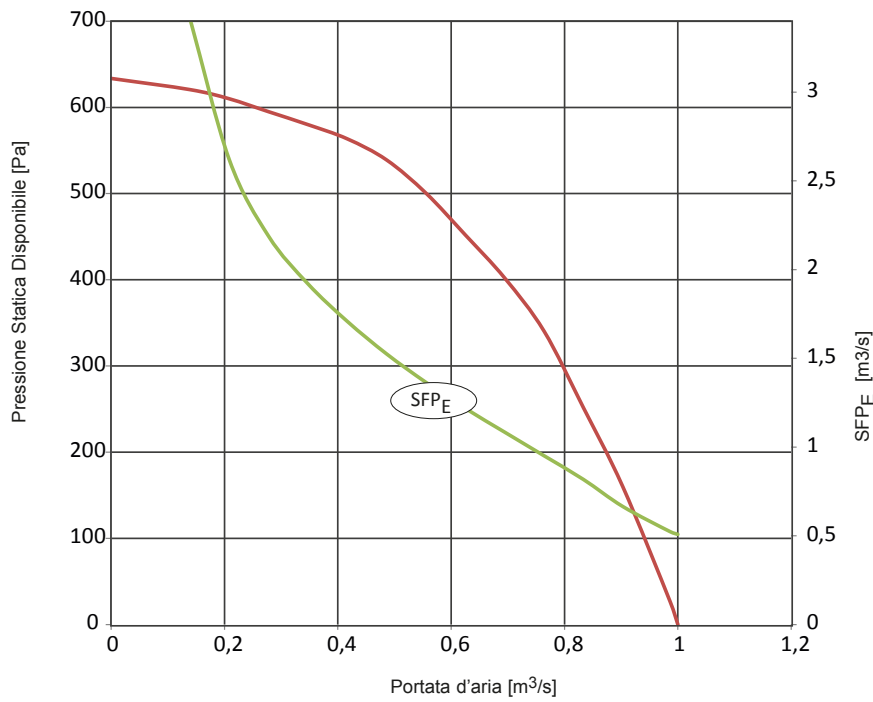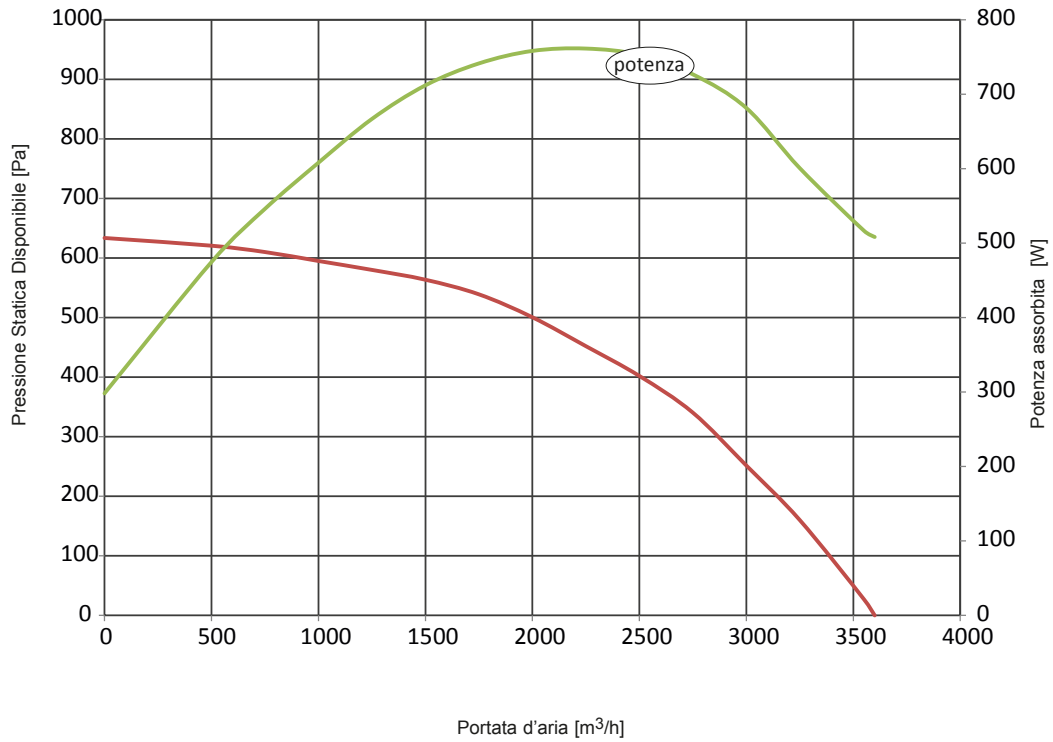



PRESTAZIONI AERAILICHE



FAR-EC 4800

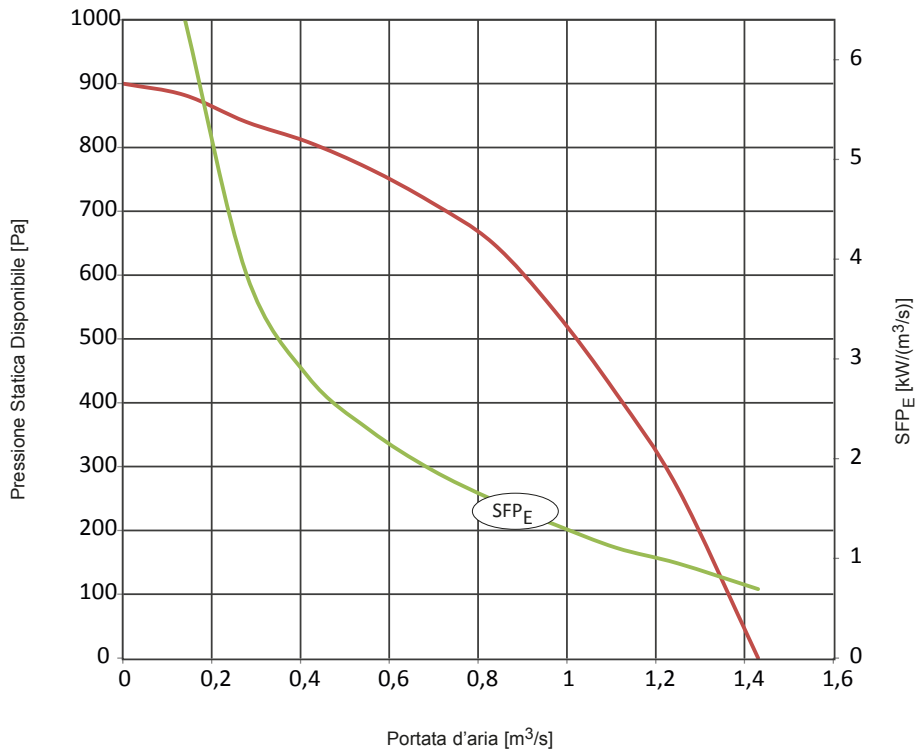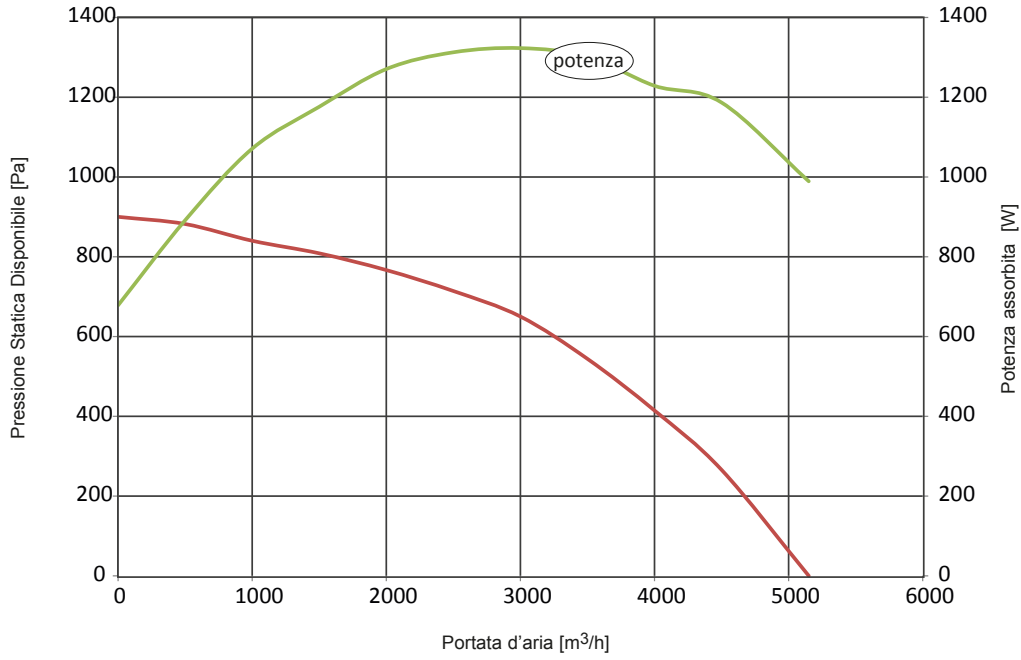



**PRESTAZIONI AERAILICHE**



**FAR-EC 6100**

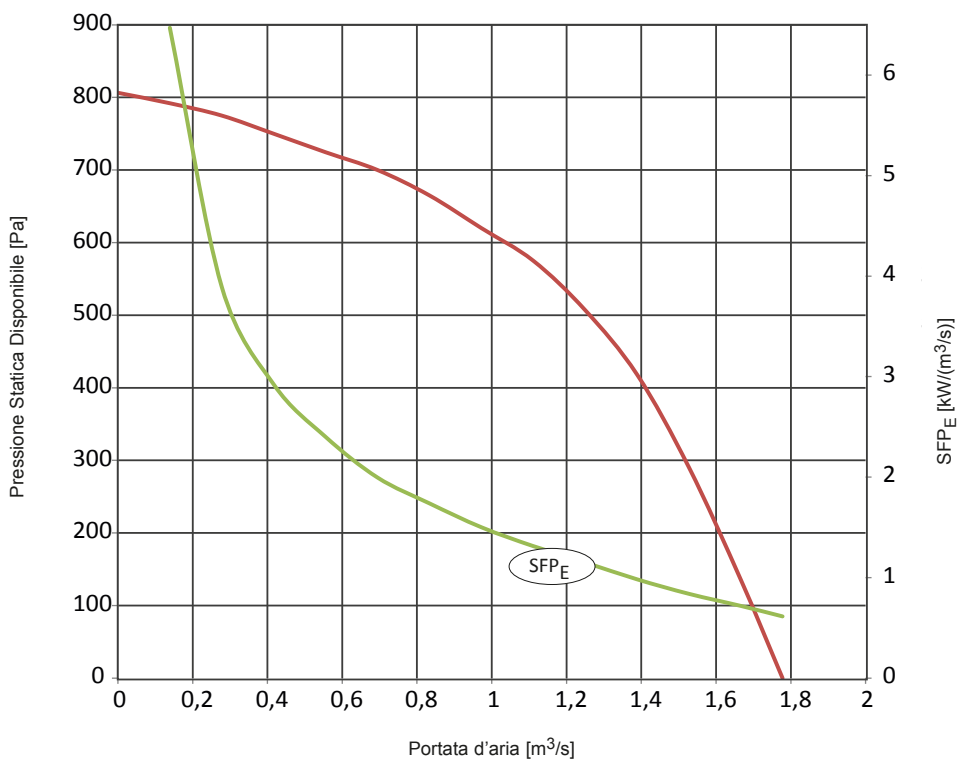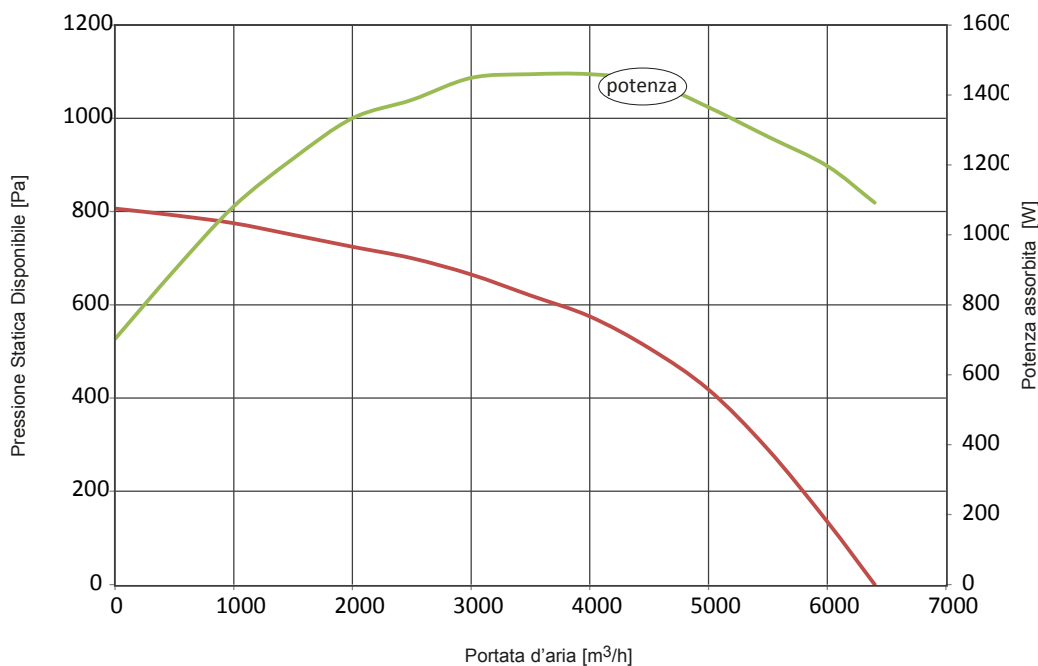



PRESTAZIONI AEREAUCHE

FAR-EC 7600

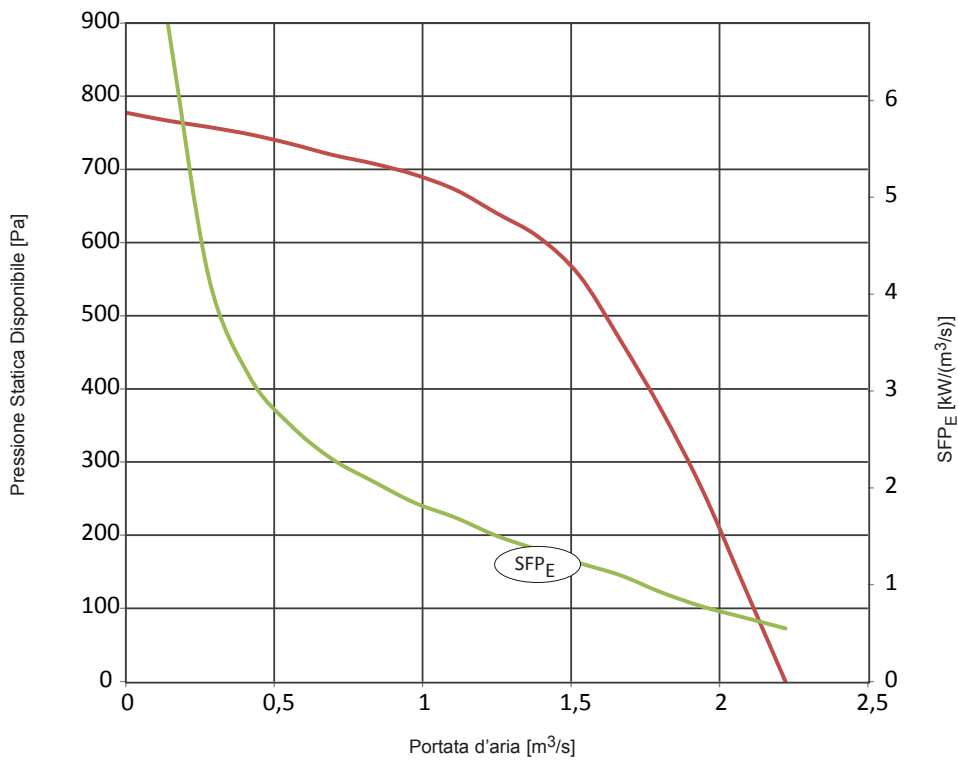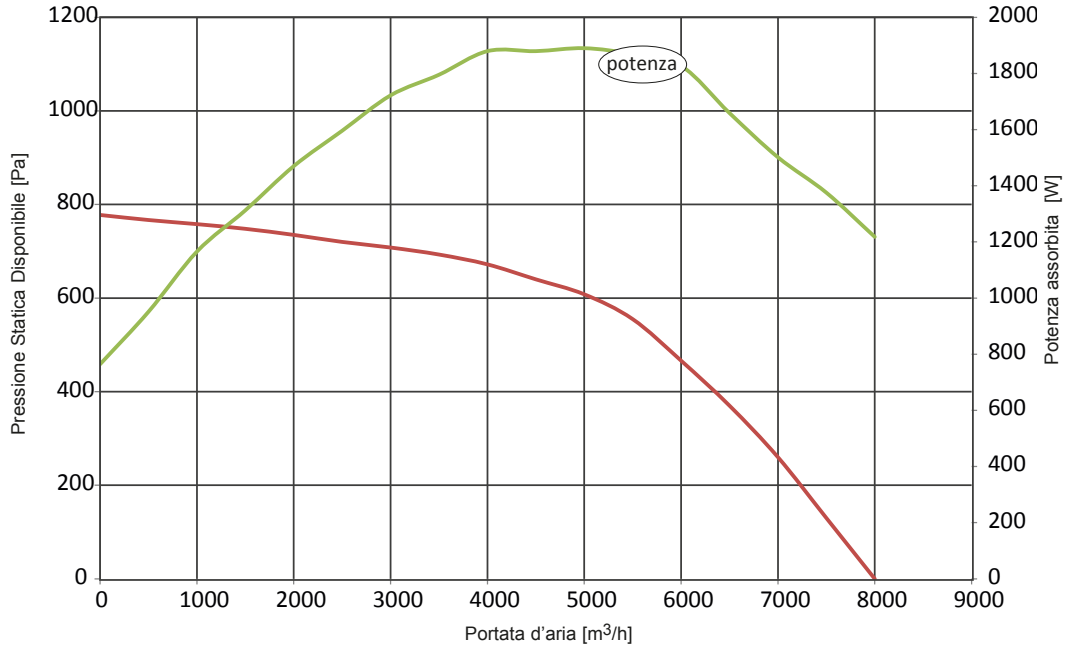



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

MODELLO	VENTILATORE *			
	Potenza	Alimentazione	Corrente max.	Classe isolamento
FAR-EC 400 DP	43 W	230V, 50/60 Hz 1F	0,32 A	IP 44 classe B
FAR-EC 700 DP	85 W	230V, 50/60 Hz 1F	0,75 A	IP 54 classe B
FAR-EC 1100 DP	145 W	230V, 50/60 Hz 1F	1,2 A	IP 54 classe B
FAR-EC 2600 DP	448 W	230V, 50/60 Hz 1F	2,8 A	IP 54 classe B
FAR-EC 3400 DP	715 W	230V, 50/60 Hz 1F	3,1 A	IP 54 classe B
FAR-EC 4800 DP	1270 W	230V, 50/60 Hz 1F	5,6 A	IP 54 classe B
FAR-EC 6100 DP	1400 W	230V, 50/60 Hz 1F	6,0 A	IP 54 classe B
FAR-EC 7600 DP	1850 W	400V, 50/60 Hz 3F	2,9 A	IP 54 classe B

\* motore elettronico EC plug fans (Erp 2015)

## LIVELLI DI RUMOROSITA'

Lw Livello di potenza sonora misurato secondo UNI ISO 13347-1

## ASPIRAZIONE

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	dB(A)
<b>FAR-EC 400</b>	LW <sub>IN</sub>	65,8	57,7	61,2	61,5	59,4	59,6	58,4	56,8	66,2
<b>FAR-EC 700</b>	LW <sub>IN</sub>	61,4	61,5	66,3	68	66,9	68,2	62,5	64,4	73,3
<b>FAR-EC 1100</b>	LW <sub>IN</sub>	61,4	60,5	67,3	73,0	71,9	69,2	67,5	68,4	76,9
<b>FAR-EC 2600</b>	LW <sub>IN</sub>	71,8	72,0	78,0	81,5	77,5	73,6	75,3	80,1	84,5
<b>FAR-EC 3400</b>	LW <sub>IN</sub>	69,3	67,4	77,6	80,1	75,0	72,8	75,1	74,2	82,4
<b>FAR-EC 4800</b>	LW <sub>IN</sub>	74,9	69,7	82,8	83,7	79,5	78,9	78,4	85,4	88,4
<b>FAR-EC 6100</b>	LW <sub>IN</sub>	72,9	71,9	83,4	82,9	77,0	77,5	79,8	80,1	86,5
<b>FAR-EC 7600</b>	LW <sub>IN</sub>	71,7	74,0	83,1	83,7	77,5	81,4	84,5	83,5	89,6

## MANDATA

		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	dB(A)
<b>FAR-EC 400</b>	LW <sub>OUT</sub>	68,8	60,7	64,2	64,5	62,4	62,6	61,4	59,8	69,2
<b>FAR-EC 700</b>	LW <sub>OUT</sub>	64,4	64,5	69,3	71,0	69,9	71,2	65,5	67,7	76,3
<b>FAR-EC 1100</b>	LW <sub>OUT</sub>	64,4	63,5	70,3	76,0	74,9	72,2	70,5	71,4	79,9
<b>FAR-EC 2600</b>	LW <sub>OUT</sub>	74,8	75,0	81,0	84,5	80,5	76,6	78,6	83,1	87,5
<b>FAR-EC 3400</b>	LW <sub>OUT</sub>	72,9	68,7	77,9	82,0	83,0	82,6	80,4	77,1	88,5
<b>FAR-EC 4800</b>	LW <sub>OUT</sub>	79,4	72,3	86,0	86,9	88,8	87,8	83,6	86,7	94,0
<b>FAR-EC 6100</b>	LW <sub>OUT</sub>	75,1	74,0	86,0	86,6	88,0	85,8	84,9	81,1	94,0
<b>FAR-EC 7600</b>	LW <sub>OUT</sub>	75,0	76,4	86,3	87,9	88,4	86,7	90,3	83,0	95,0

*UTEK s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti  
senza obbligo alcuno di preavviso nei confronti di terzi*

**UTEK S.r.l.** | Via Provinciale, 30 | 23030 Mazzo di Valtellina (So) Italy  
Tel. +39 0342 862031 | Fax +39 0342 862029 | [www.utek.eu](http://www.utek.eu) | [utek@utek.it](mailto:utek@utek.it)

**Marketing department**  
Via Maniago, 9 | 20134 Milano (Mi) Italy | Tel. +39 02 26417298 | [marketing@utek.it](mailto:marketing@utek.it)

**UTEK**®