

DATENBLATT



DUO-EC H





DUO-EC

Lüftungsanlage für Nichtwohngebäude (UVNR);

LEISTUNGEN

Ausgerüstet mit einem Gegenstromwärmetauscher mit mittlerer Effizienz (Eurovent Zertifikat) und Elektronische ventilator. Teil-Bypass, serienmäßig, um die günstigen Bedingungen außerhalb des Gebäudes zum Free Cooling zu nutzen (oder Free Heating).

STRUKTUR

DUO-EC ist mit einer tragenden Struktur aus extrudiertem Aluminiumprofil und Sandwichplatten aus Zink Magnesium mit einer Dicke von 25 mm gefertigt, gedämmt mit PUR-Schaum, mit einer Dichte von 42 kg/m³. Die Position der Rundanschlüsse zum Anschluss an die Kanalisation ist einfach zu konfigurieren, indem man die Position der betreffenden Platte ändert. In 6 Baugrößen mit horizontaler Konfiguration, Installation an der Decke (nur Baugröße 1, 2 und 3) und Installation am Boden, alle Bypass und Wärmetauscher mit mittlerer Effizienz ausgestattet. Die Heizvorrichtungen (elektrische oder mit Wasser), die Wasserbatterie zur Post-Kühlung (-Heizung, die Batterie mit direkter Expansion und die elektrische Vorheizung stehen als externe Module zur Einheit zur Verfügung. Bei den Filtersektionen handelt es sich um: Filter ePM1 55% (F7) für den kühlen Luftfluss und Filter ePM10 50% (M5) für den Abzugsfilter.

KONTROLLEN

Zur Garantie einer schnellen Installation wird DUO-EC komplett mit dem Kontrollsystem und Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz geliefert: es steht sowohl die Ausführung mit vereinfachter Kontrolle CTR08-PH zur Verfügung, als auch die Ausführung mit der Kontrolle EVO-PH und die Ausführung mit der Kontrolle EVOD-PH-IP, die zum Einbau in Heimautomationsanlagen vorbereitet sind (Modbus-Protokoll mit Ethernet Anschluss oder auf Anfrage, mit Hinzufügen des Anschlusses RS485). Mit der neuen Ausführung unserer Kontrollsysteme kann man schnell und einfach von einem Kontrollsystem auf das andere übergehen, auch nach der Installation, durch das Austauschen der Bedientafel. DUO-EC steht auch in der Ausführung ohne Kontrolle zur Verfügung. Die vereinfachte Kontrolle CTR08-PH ermöglicht die Wahl zwischen drei Geschwindigkeitsstufen für die Ventilatoren oder ihren Halt, verwaltet automatisch den Bypass und verhindert das Vereisen des Wärmetauschers, durch Verwaltung der Ventilatoren oder falls installiert, eines elektrischen Vorheizwiderstands (optionales externes Zubehör der Maschine); meldet dem Nutzer, die Notwendigkeit den Filter auszutauschen (der Verstopfungszustand der Filter wird von einem serienmäßigen Differential-Druckwächterpaar überwacht) oder das Auftreten einer Anomalie, mit Hinweis zum Ursprung.

EVO-PH kann eventuelles Luft-Postbehandlungs-Zubehör verwalten und automatisch auch den Bypass. Verhindert das Vereisen des Wärmetauschers, durch Verwaltung der Ventilatoren oder falls installiert, eines elektrischen Vorheizwiderstands (optionales externes Zubehör der Maschine); meldet dem Nutzer, die Notwendigkeit den Filter auszutauschen (der Verstopfungszustand der Filter wird von einem serienmäßigen Differential-Druckwächterpaar überwacht) oder das Auftreten einer Anomalie, mit Hinweis zum Ursprung. Die EVOD-PH-IP Kontrolle hat dieselben Charakteristiken der Ausführung EVOP-PH, hinzukommen das Kommunikationsprotokoll Modbus, zur vollständigen Kontrolle der Maschine durch die Supervisor-Software der Heimautomationsanlagen. Mit dem implementierten Webserver, kann man auch mit einem Internet-Browser einer an die Heimautomationsanlage der Maschine angeschlossenen Vorrichtung mit der Maschine interagieren. HINWEIS: Für die Rekuperatoren in der "Plug & Play" Version, also mit unserem CTR08-PH oder EVO-PH, bypass-Management ist automatisch, mit Bypass-Motor und Temperatur-Sonden zur Verfügung gestellt und installiert an Bord.

EASY (X539-U0.1)

- . OFF, ON 1, 2, 3 Geschwindigkeit wenn mit CTR08-PH
- . OFF, ON mit modulierendem Prozentsatz wenn mit EVO-PH
- . ON /OFF by-pass
- . 3 Temperatureingänge
- . Filteralarm (Stundenzähler oder Druckschalter)

WICHTIG



- . Die Maschinen werden ab dem 1. Januar 2018 auf den Markt gebracht muss mit Druckschaltern sein (ErP-2018)
- . Der Bypass kann nicht automatisch verwaltet werden: zu tun, dass die Temperatursonden vorherzusagen montiert auf dem Einheit und die Kontrollanzeige CTR08-PH oder EVO-PH mit 3 Temperaturfühlern
- . Für die Fernverwaltung des Rekuperators fügen Sie die Kontrollanzeige CTR08-PH hinzu (2 Indikatoren: Service und Filter) oder EVO-PH (Vision des besonderen Status der Einheit und Details von Alarmen)

ZUBEHÖR

DUO-EC kann mit weiteren Zubehör ausgestattet werden, wie zum Beispiel:

- . R.F. Sonde, CO₂ oder CO₂/VOC
- . Schutzdach zur Installation im Freien
- . Geschwindigkeitsschalter

Für eine komplette Übersicht über die Charakteristiken der Kontrollsysteme, verweist man auf die betreffenden Handbücher.

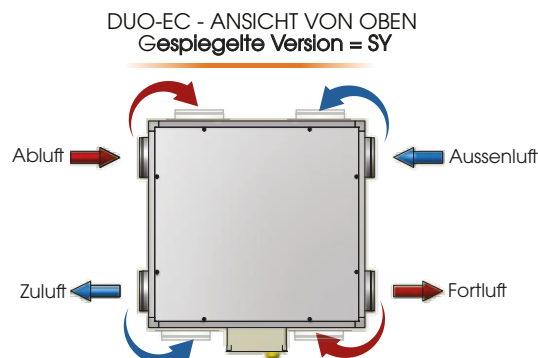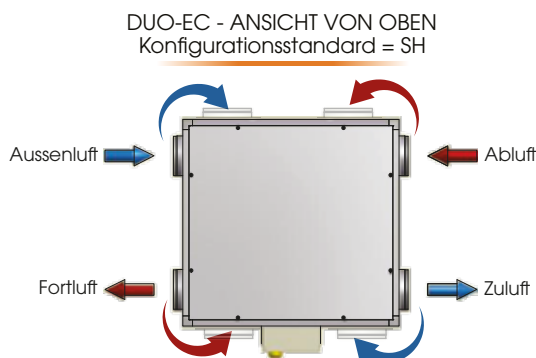

Counterflow heat exchanger made of aluminum manufactured by RECUTECH
RECUTECH participates in the Eurovent Certification Program




LUFTECHNISCHE LEISTUNGEN (UNI EN 13141-7)


Die Lufteinheit muss kanalisiert sein: die Nutzung ist nur innerhalb der dargestellten Kurve autorisiert

Die erklärten Leistungen beziehen sich auf SAUBERE Filter und sind nur bei Verwendung von Original UTEK Filtern mit geringem Druckverlust garantiert.

DUO-EC 1

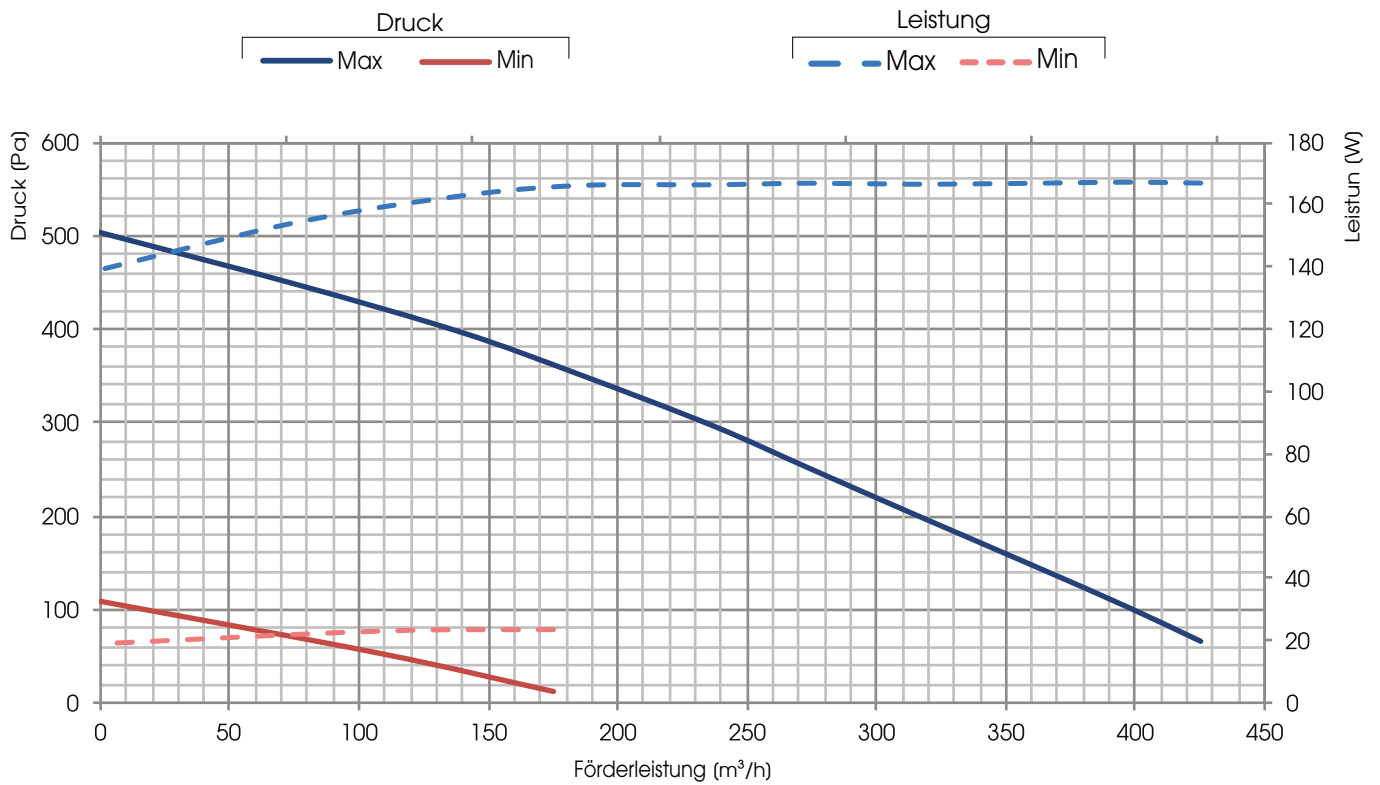

DUO-EC 2

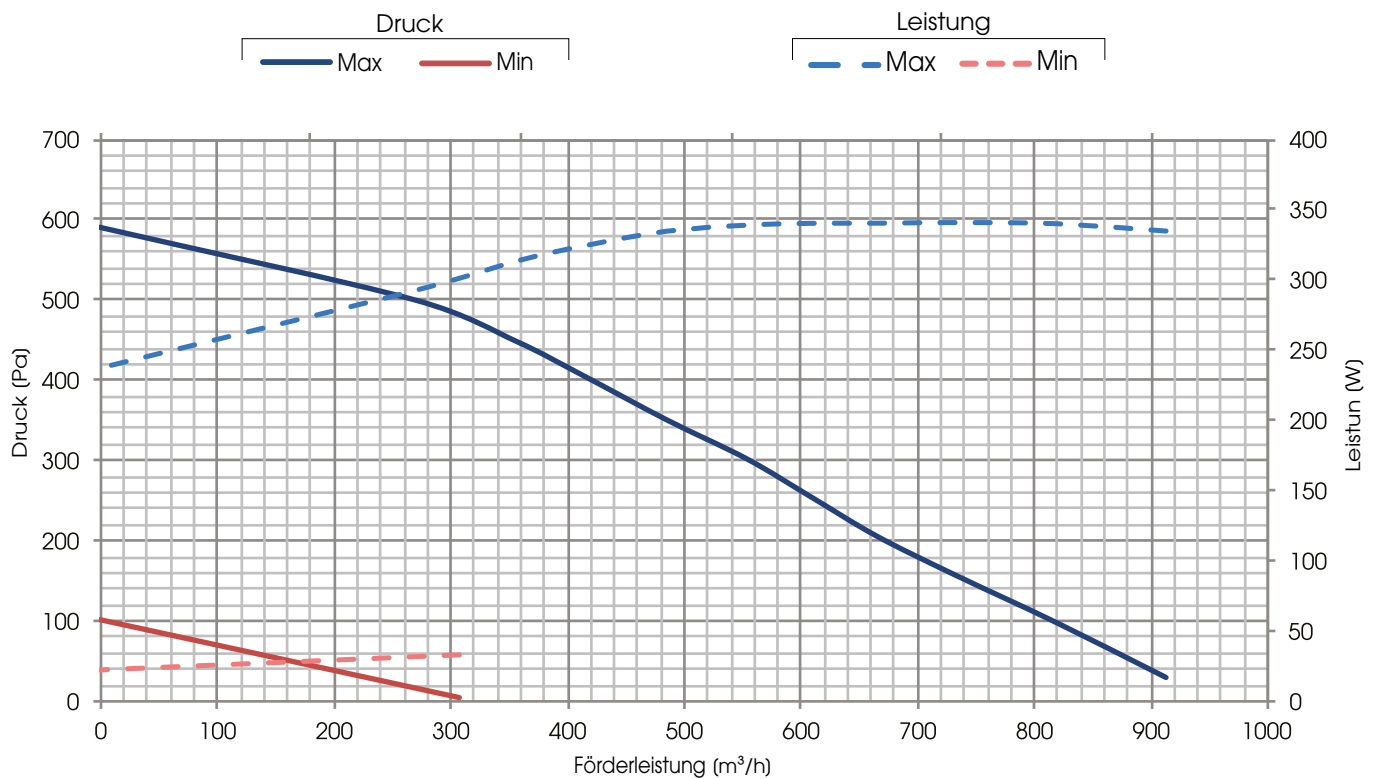




LUFTECHNISCHE LEISTUNGEN (UNI EN 13141-7)


Die Lufteinheit muss kanalisiert sein: die Nutzung ist nur innerhalb der dargestellten Kurve autorisiert

Die erklärten Leistungen beziehen sich auf SAUBERE Filter und sind nur bei Verwendung von Original UTEK Filtern mit geringem Druckverlust garantiert.

DUO-EC 3

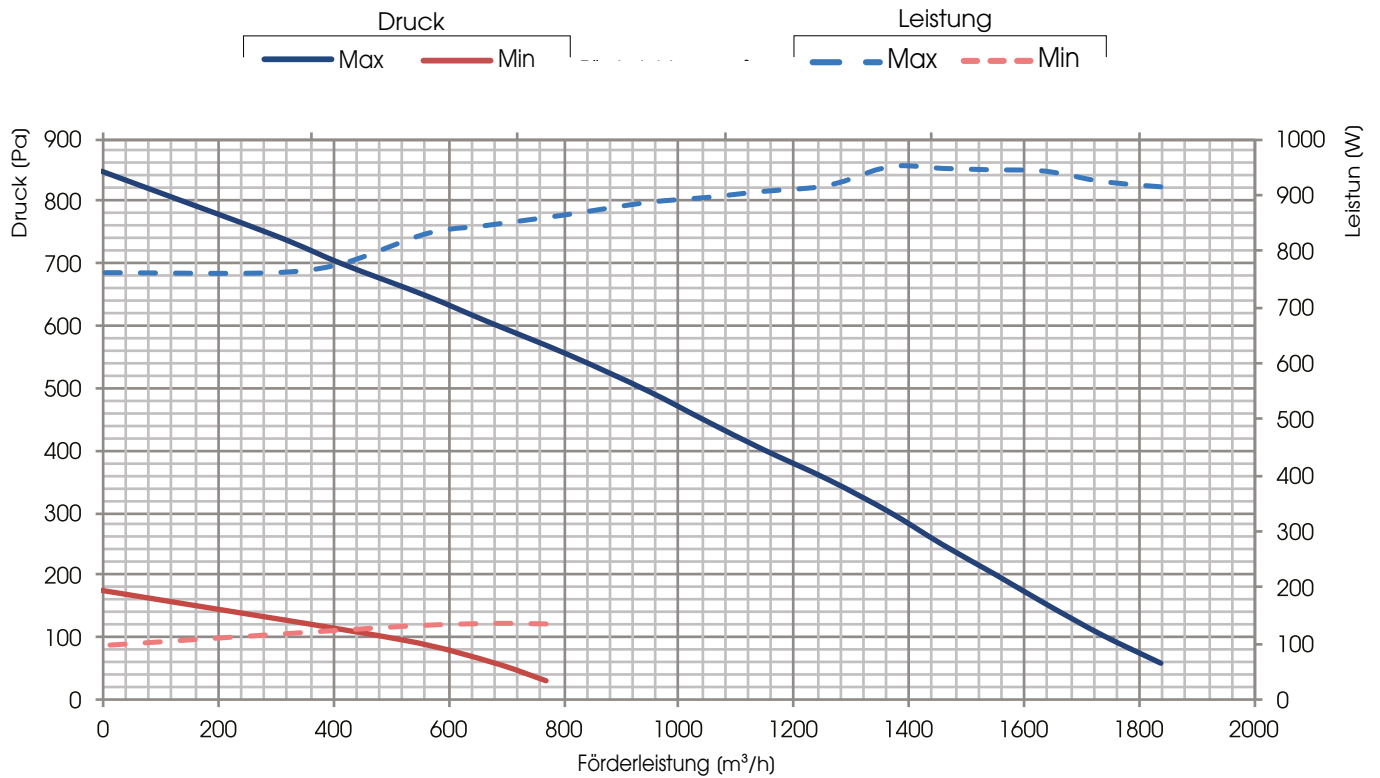

DUO-EC 4

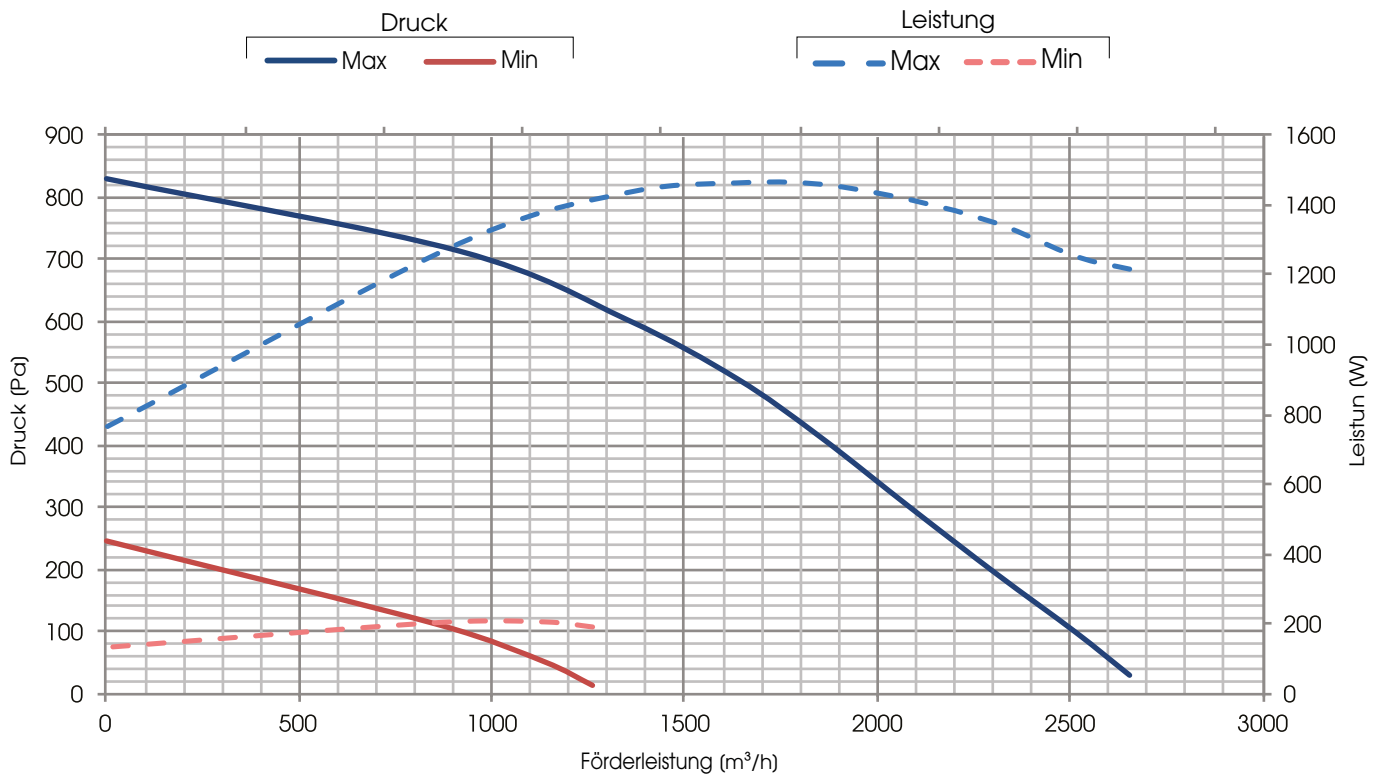




LUFTECHNISCHE LEISTUNGEN (UNI EN 13141-7)


Die Luffeinheit muss kanalisiert sein: die Nutzung ist nur innerhalb der dargestellten Kurve autorisiert

Die erklärten Leistungen beziehen sich auf SAUBERE Filter und sind nur bei Verwendung von Original UTEK Filtern mit geringem Druckverlust garantiert.

DUO-EC 5

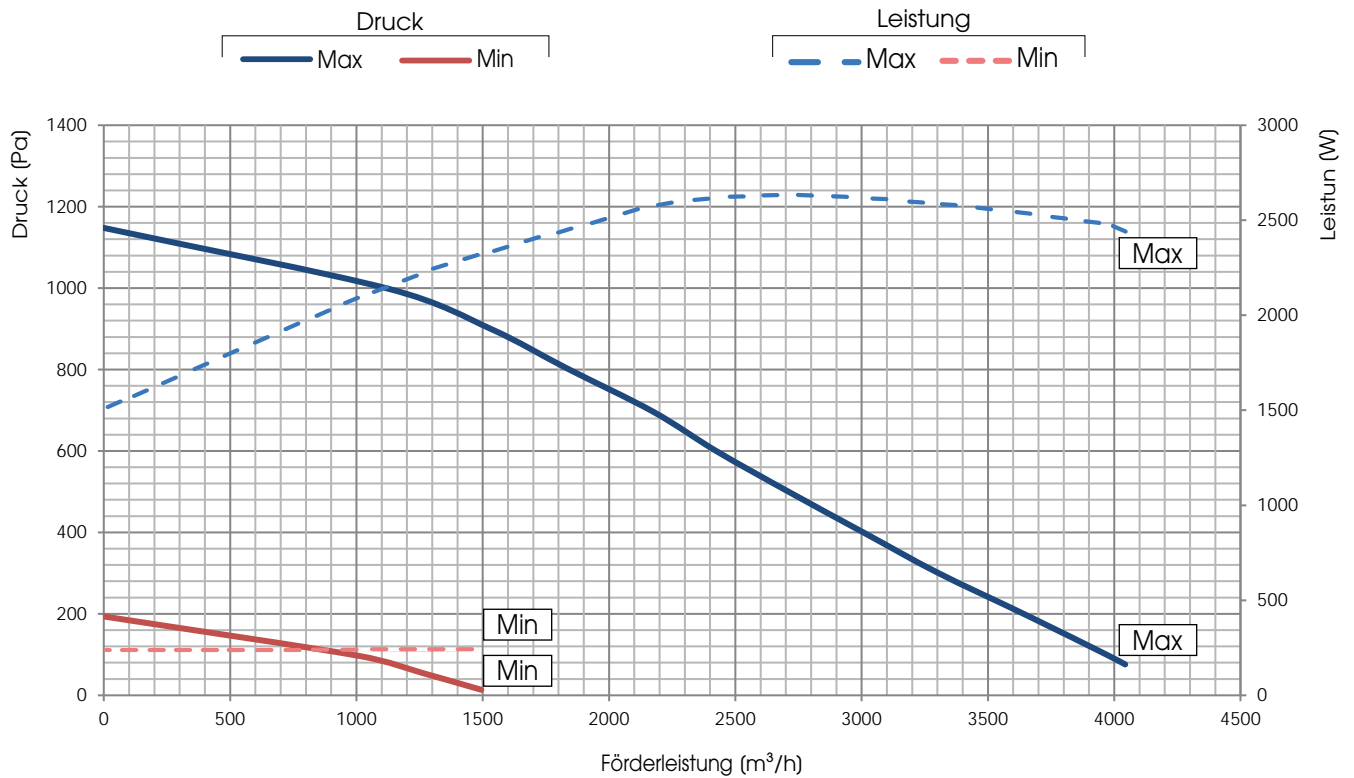


DUO-EC 6

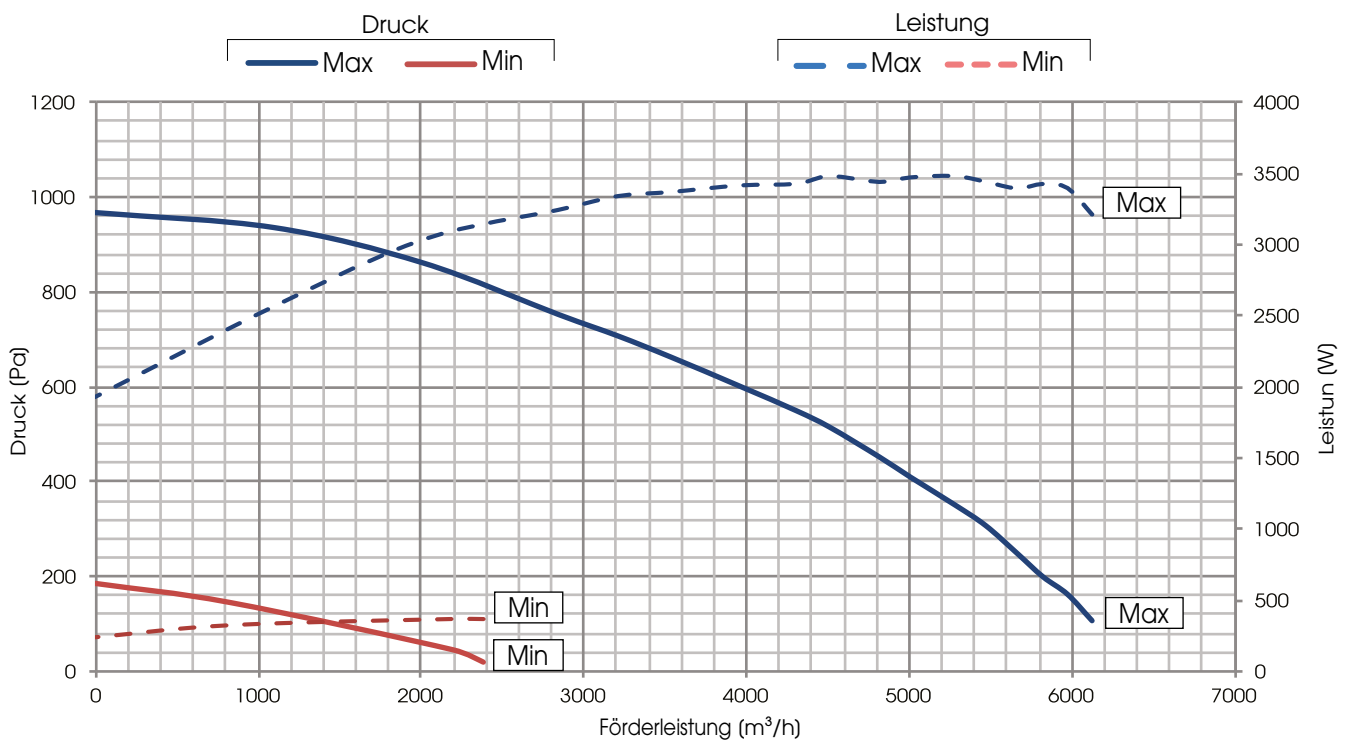



EFFIZIENZ DER ABWÄRMERÜCKGEWINNUNG

Die Werte beziehen sich auf die folgenden Bedingungen (UNI EN 308:1998): T_{bs} Außenluft 5°C; R.F. extern 72%; T_{bs} Raum 25°C; R.F. Raum 38%

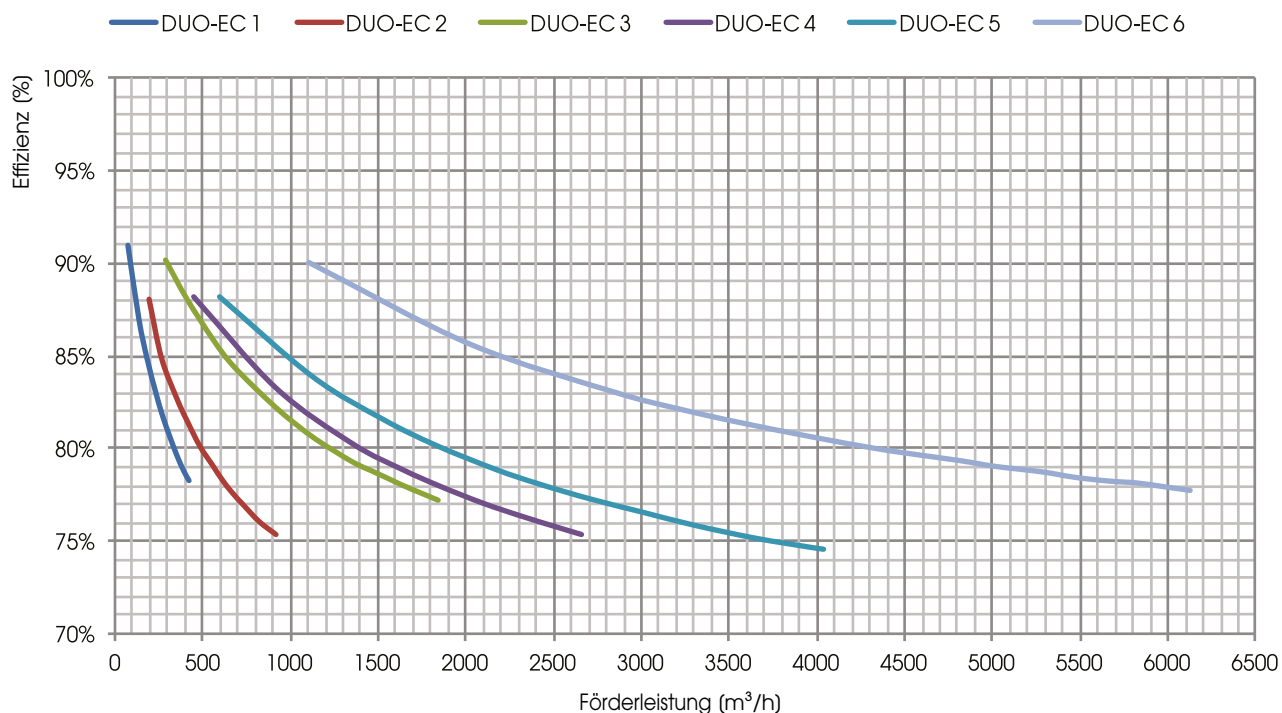

ECODESIGN

| MOD. | $\eta_{t,nvr}$ (%) | Q_{nom} (m³/s) | $\Delta p_{s,ext}$ (Pa) | P (kW) | SFP _{int} (W/(m³/s)) | SFP _{int,lim 2016} (W/(m³/s)) | SFP _{int,lim 2018} (W/(m³/s)) | VORDER-GESCH WINDIGKEIT (m/s) | $\Delta p_{s,int}$ (Pa) | η_{Fan} (%) | LEAKAGE intern * (%) | LEAKAGE extern * (%) |
|----------|--------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| DUO-EC 1 | 78,8 | 0,11 | 100 | 0,17 | 836 | 1537 | 1257 | 1,30 | 419 | 50,4 | 6,5 | 8,5 |
| DUO-EC 2 | 76,0 | 0,23 | 100 | 0,34 | 912 | 1437 | 1157 | 1,50 | 571 | 63,4 | 1,5 | 4,4 |
| DUO-EC 3 | 79,8 | 0,35 | 350 | 0,92 | 1206 | 1530 | 1250 | 1,41 | 734 | 64,6 | 5,3 | 3,8 |
| DUO-EC 4 | 77,5 | 0,55 | 350 | 1,44 | 1057 | 1432 | 1152 | 1,44 | 622 | 58,7 | 9,7 | 2,6 |
| DUO-EC 5 | 77,3 | 0,75 | 500 | 2,63 | 1112 | 1397 | 1117 | 1,48 | 613 | 58,6 | 4,4 | 1,4 |
| DUO-EC 6 | 80,1 | 1,18 | 560 | 3,45 | 1128 | 1417 | 1137 | 1,57 | 799 | 64,4 | 7,6 | 2,0 |

* Prozentsatz der Nennleistung

WERTE GEMÄSS UNI EN 1686: 2008

| MOD. | VERFORMUNG GEHÄUSE | LEAKAGE GEHÄUSE | KLASSE FILTER | ÜBERTRAGUNG THERMO | BRÜCKE KONTO |
|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|
| DUO-EC 1 | D1 (M) | L3 (M) | F7 (M) | T4 (M) | TB4 (M) |
| DUO-EC 2 | D1 (M) | L3 (M) | F7 (M) | T4 (M) | TB4 (M) |
| DUO-EC 3 | D1 (M) | L3 (M) | F7 (M) | T4 (M) | TB4 (M) |
| DUO-EC 4 | D1 (M) | L3 (M) | F7 (M) | T4 (M) | TB4 (M) |
| DUO-EC 5 | D1 (M) | L3 (M) | F7 (M) | T4 (M) | TB4 (M) |
| DUO-EC 6 | D1 (M) | L3 (M) | F7 (M) | T4 (M) | TB4 (M) |



TEST LEAKAGE (UNI EN 13141-7)

| LEAKAGE | TESTBEDINGUNGEN | DUO-EC 1 | DUO-EC 2 | DUO-EC 3 | DUO-EC 4 | DUO-EC 5 | DUO-EC 6 |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EXTERN | Positiver Druck 400 Pa | A3 | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 |
| EXTERN | Negativer Druck 400 Pa | A3 | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 |
| INNEN | Druckunterschied 250 Pa | A3 | A1 | A2 | A3 | A2 | A2 |

GERÄUSCHPEGEL

L_w gemessener Schallleistungspegel gemäß UNI EN ISO 3747 - KLASSE 3

| | LÄRM AM GEHÄUSE (dB) | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | L dB(A) |
| DUO-EC 1 | 60,0 | 64,6 | 60,7 | 53,9 | 46,4 | 41,3 | 43,9 | 61,2 |
| DUO-EC 2 | 65,0 | 67,2 | 61,4 | 58,3 | 48,6 | 43,3 | 45,8 | 63,6 |
| DUO-EC 3 | 70,1 | 75,5 | 67,4 | 57,1 | 50,6 | 45,1 | 43,8 | 69,3 |
| DUO-EC 4 | 69,8 | 78,2 | 70,5 | 62,1 | 54,0 | 47,3 | 46,4 | 72,2 |
| DUO-EC 5 | 76,3 | 81,0 | 73,8 | 63,5 | 57,2 | 48,6 | 48,2 | 75,2 |
| DUO-EC 6 | 80,1 | 88,6 | 79,4 | 74,0 | 67,2 | 63,4 | 64,8 | 82,6 |


| | LÄRM AM KANAL (dB) | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | L _w dB(A) |
| DUO-EC 1 | 65,1 | 69,4 | 67,9 | 58,2 | 59,8 | 56,8 | 64,9 | 69,6 |
| DUO-EC 2 | 66,2 | 75,0 | 68,7 | 62,6 | 63,9 | 58,4 | 67,3 | 72,6 |
| DUO-EC 3 | 74,2 | 85,1 | 79,7 | 73,3 | 71,2 | 65,4 | 70,8 | 81,5 |
| DUO-EC 4 | 77,3 | 87,6 | 82,5 | 82,1 | 77,0 | 71,8 | 79,9 | 86,9 |
| DUO-EC 5 | 79,2 | 85,0 | 82,9 | 81,4 | 76,6 | 75,0 | 79,5 | 86,5 |
| DUO-EC 6 | 79,6 | 91,3 | 86,0 | 85,4 | 79,1 | 75,7 | 78,5 | 89,7 |

ELEKTRO-DATEN

| KOMBINATIONEN | VENTILATOR | | | | UNITÀ DUO-EC | | |
|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | Leistung (W) | Versorgung | max. Strom (A) | Isolationsklasse | Versorgung | max. Strom (A) | Isolationsklasse |
| DUO-EC 1 | 2 x 83 | 230V 50 Hz 1F | 2 x 0,8 | IP54 klasse B | 230V 50 Hz 1F | 1,5 | IP20 |
| DUO-EC 2 | 2 x 170 | 230V 50 Hz 1F | 2 x 1,4 | IP54 klasse B | 230V 50 Hz 1F | 2,9 | IP20 |
| DUO-EC 3 | 2 x 448 | 230V 50 Hz 1F | 2 x 2,8 | IP54 klasse B | 230V 50 Hz 1F | 5,7 | IP20 |
| DUO-EC 4 | 2 x 715 | 230V 50 Hz 1F | 2 x 3,1 | IP54 klasse B | 230V 50 Hz 1F | 6,3 | IP20 |
| DUO-EC 5 | 2 x 1230 | 400V 50 Hz 3F | 2 x 1,9 | IP54 klasse B | 400V 50 Hz 3F | 4,2 | IP20 |
| DUO-EC 6 | 2 x 1850 | 400V 50 Hz 3F | 2 x 2,9 | IP54 klasse B | 400V 50 Hz 3F | 6,0 | IP20 |

DUO-EC 1/2/3

ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg)

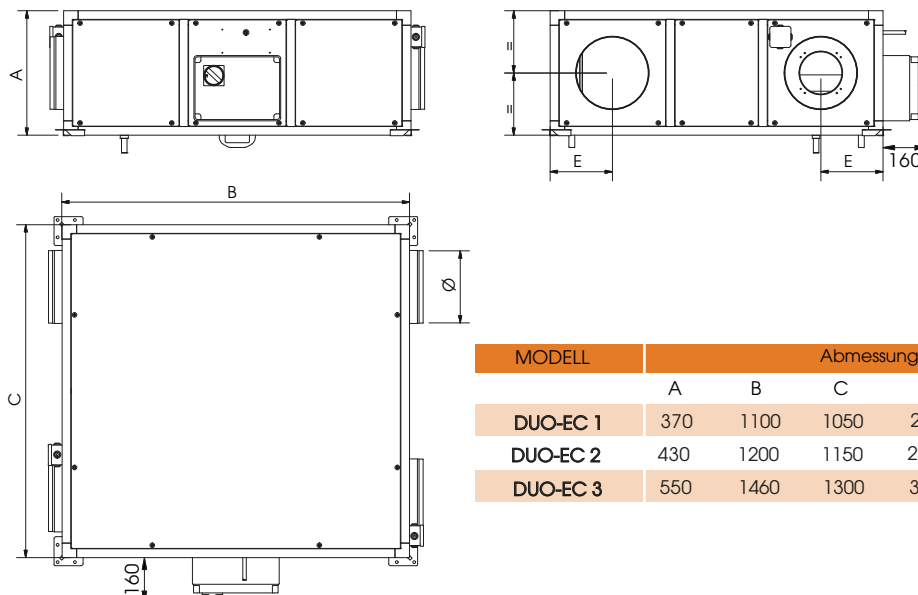


| MODELL | Abmessungen (mm) | | | | | Gewicht(kg) |
|----------|------------------|------|------|-----|-----|-------------|
| | A | B | C | Ø | E | |
| DUO-EC 1 | 370 | 1100 | 1050 | 200 | 185 | 73 |
| DUO-EC 2 | 430 | 1200 | 1150 | 250 | 215 | 90 |
| DUO-EC 3 | 550 | 1460 | 1300 | 315 | 283 | 147 |



DUO-EC 4 und 5


ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg)

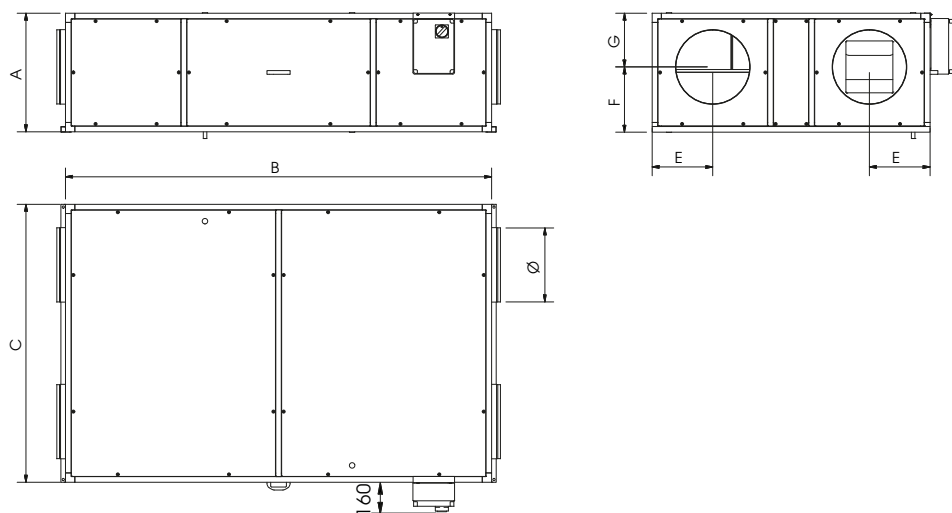

| MODELL | Abmessungen (mm) | | | | | | | Gewicht(kg) |
|-----------------|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | A | B | C | Ø | E | F | G | |
| DUO-EC 4 | 640 | 2300 | 1500 | 400 | 327 | 350 | 290 | 261 |
| DUO-EC 5 | 640 | 2300 | 1980 | 400 | 327 | 350 | 290 | 284 |

DUO-EC 6

ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg)

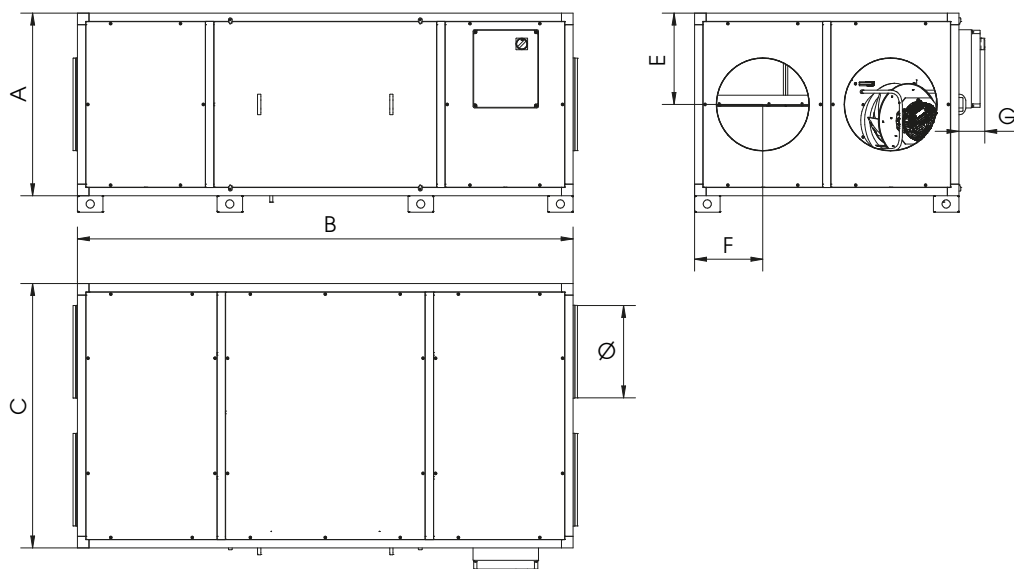

| MODELL | Abmessungen (mm) | | | | | | | Gewicht(kg) |
|-----------------|------------------|------|------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| | A | B | C | Ø | E | F | G | |
| DUO-EC 6 | 1105 | 3000 | 1600 | 560 | 552,5 | 413 | 157 | 465 |




INSTALLATION DUO-EC von Größe 1 bis Größe 3

DECKENINSTALLATION

■ Mindetswartung zur Wartung (mm)

F= filter, W=wärmetauscher, L=lüfter

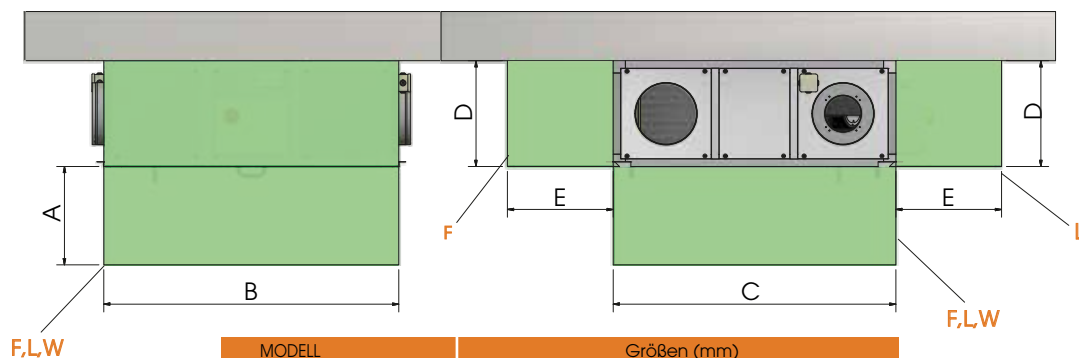


| MODELL | Größen (mm) | | | | |
|----------|-------------|------|------|-----|-----|
| | A | B | C | D | E |
| DUO-EC 1 | 250 | 1100 | 1050 | 380 | 500 |
| DUO-EC 2 | 350 | 1200 | 1150 | 430 | 500 |
| DUO-EC 3 | 500 | 1460 | 1300 | 550 | 500 |

INSTALLATION AM BODEN

■ Mindetswartung zur Wartung (mm)

F= filter, W=wärmetauscher, L=lüfter

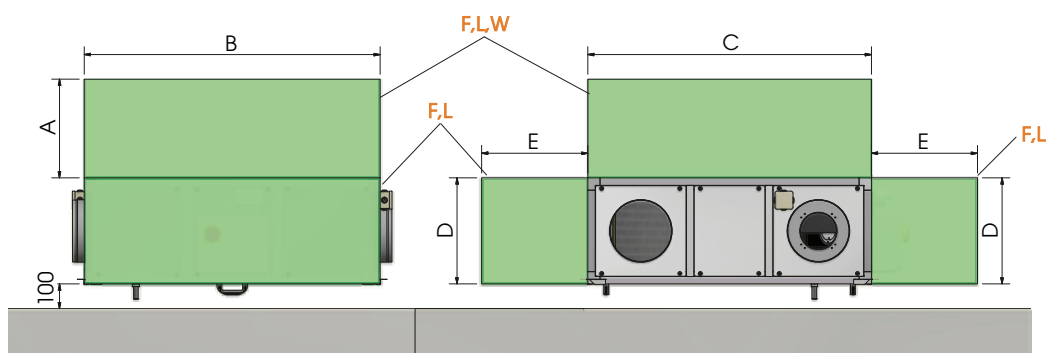


| MODELL | Größen (mm) | | | | |
|-----------|-------------|------|------|-----|-----|
| | A | B | C | D | E |
| DUO-EC 1 | 250 | 1100 | 1050 | 380 | 500 |
| DUO-EC 2 | 350 | 1200 | 1150 | 430 | 500 |
| DUO-EC 2+ | 450 | 1460 | 1300 | 500 | 500 |
| DUO-EC 3 | 500 | 1460 | 1300 | 550 | 500 |

INSTALLATION DUO-EC 4 und 5

DECKENINSTALLATION

■ Mindetswartung zur Wartung (mm)

F= filter, W=wärmetauscher, L=lüfter

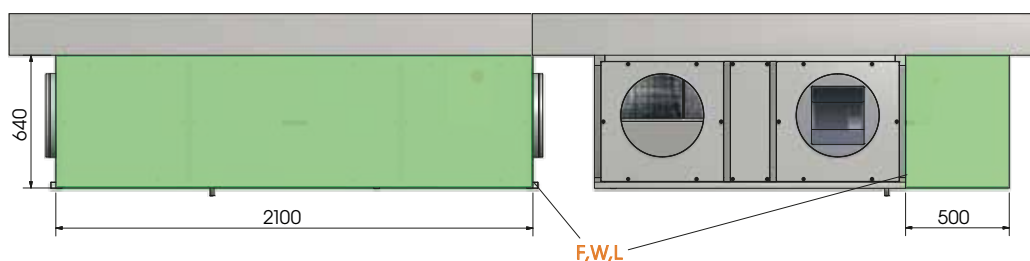




INSTALLATION AM BODEN

■ Mindetswartung zur Wartung (mm)


F= filter, W=wärmetauscher, L=lüfter

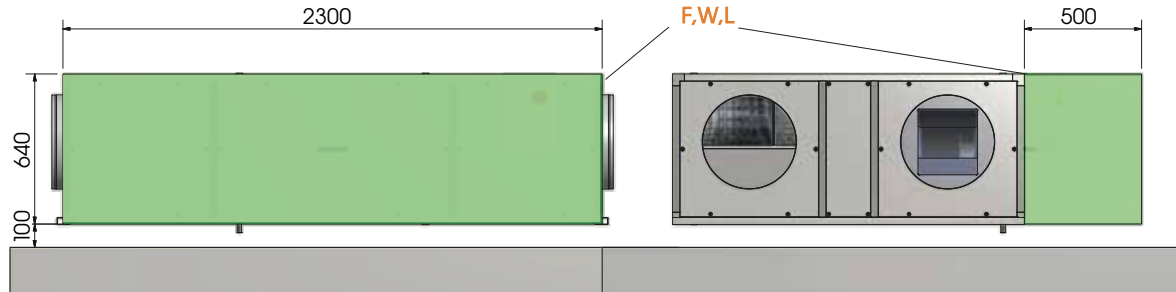


INSTALLATION DUO-EC 6

INSTALLATION AM BODEN

■ Mindetswartung zur Wartung (mm)

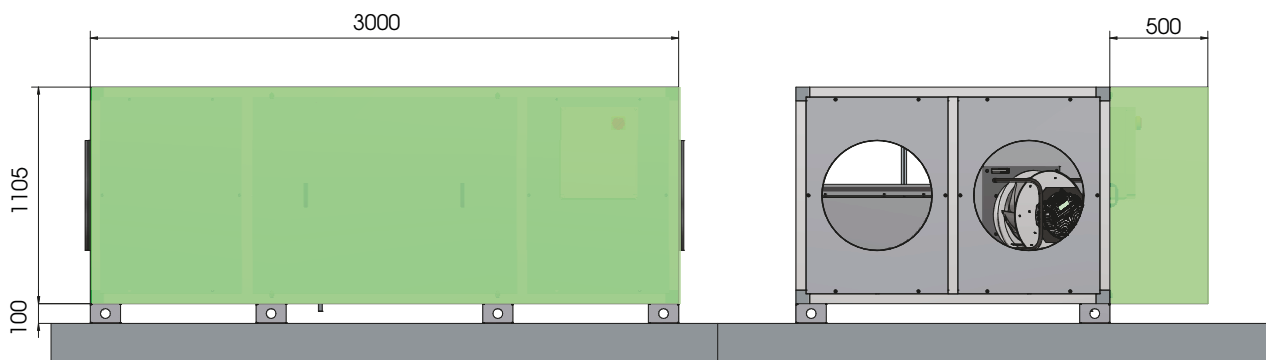

















STANDARD-SIPHON (mm)

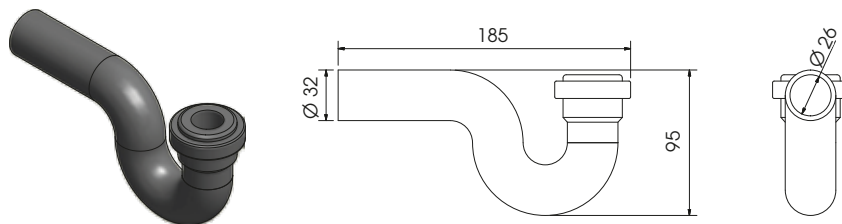

ANM.: 1 zusätzlichen Siphon vorsehen, wenn die Kaltwasserbatterie BA-AF/AC oder Gas DX vorgesehen ist



















MÖGLICHE KONFIGURATION Größe 1/2/2+/3






MÖGLICHE KONFIGURATION Größe 1/2/3
VERSPIEGELTE VERSIONEN






MÖGLICHE KONFIGURATION Größe 4, 5 und 6

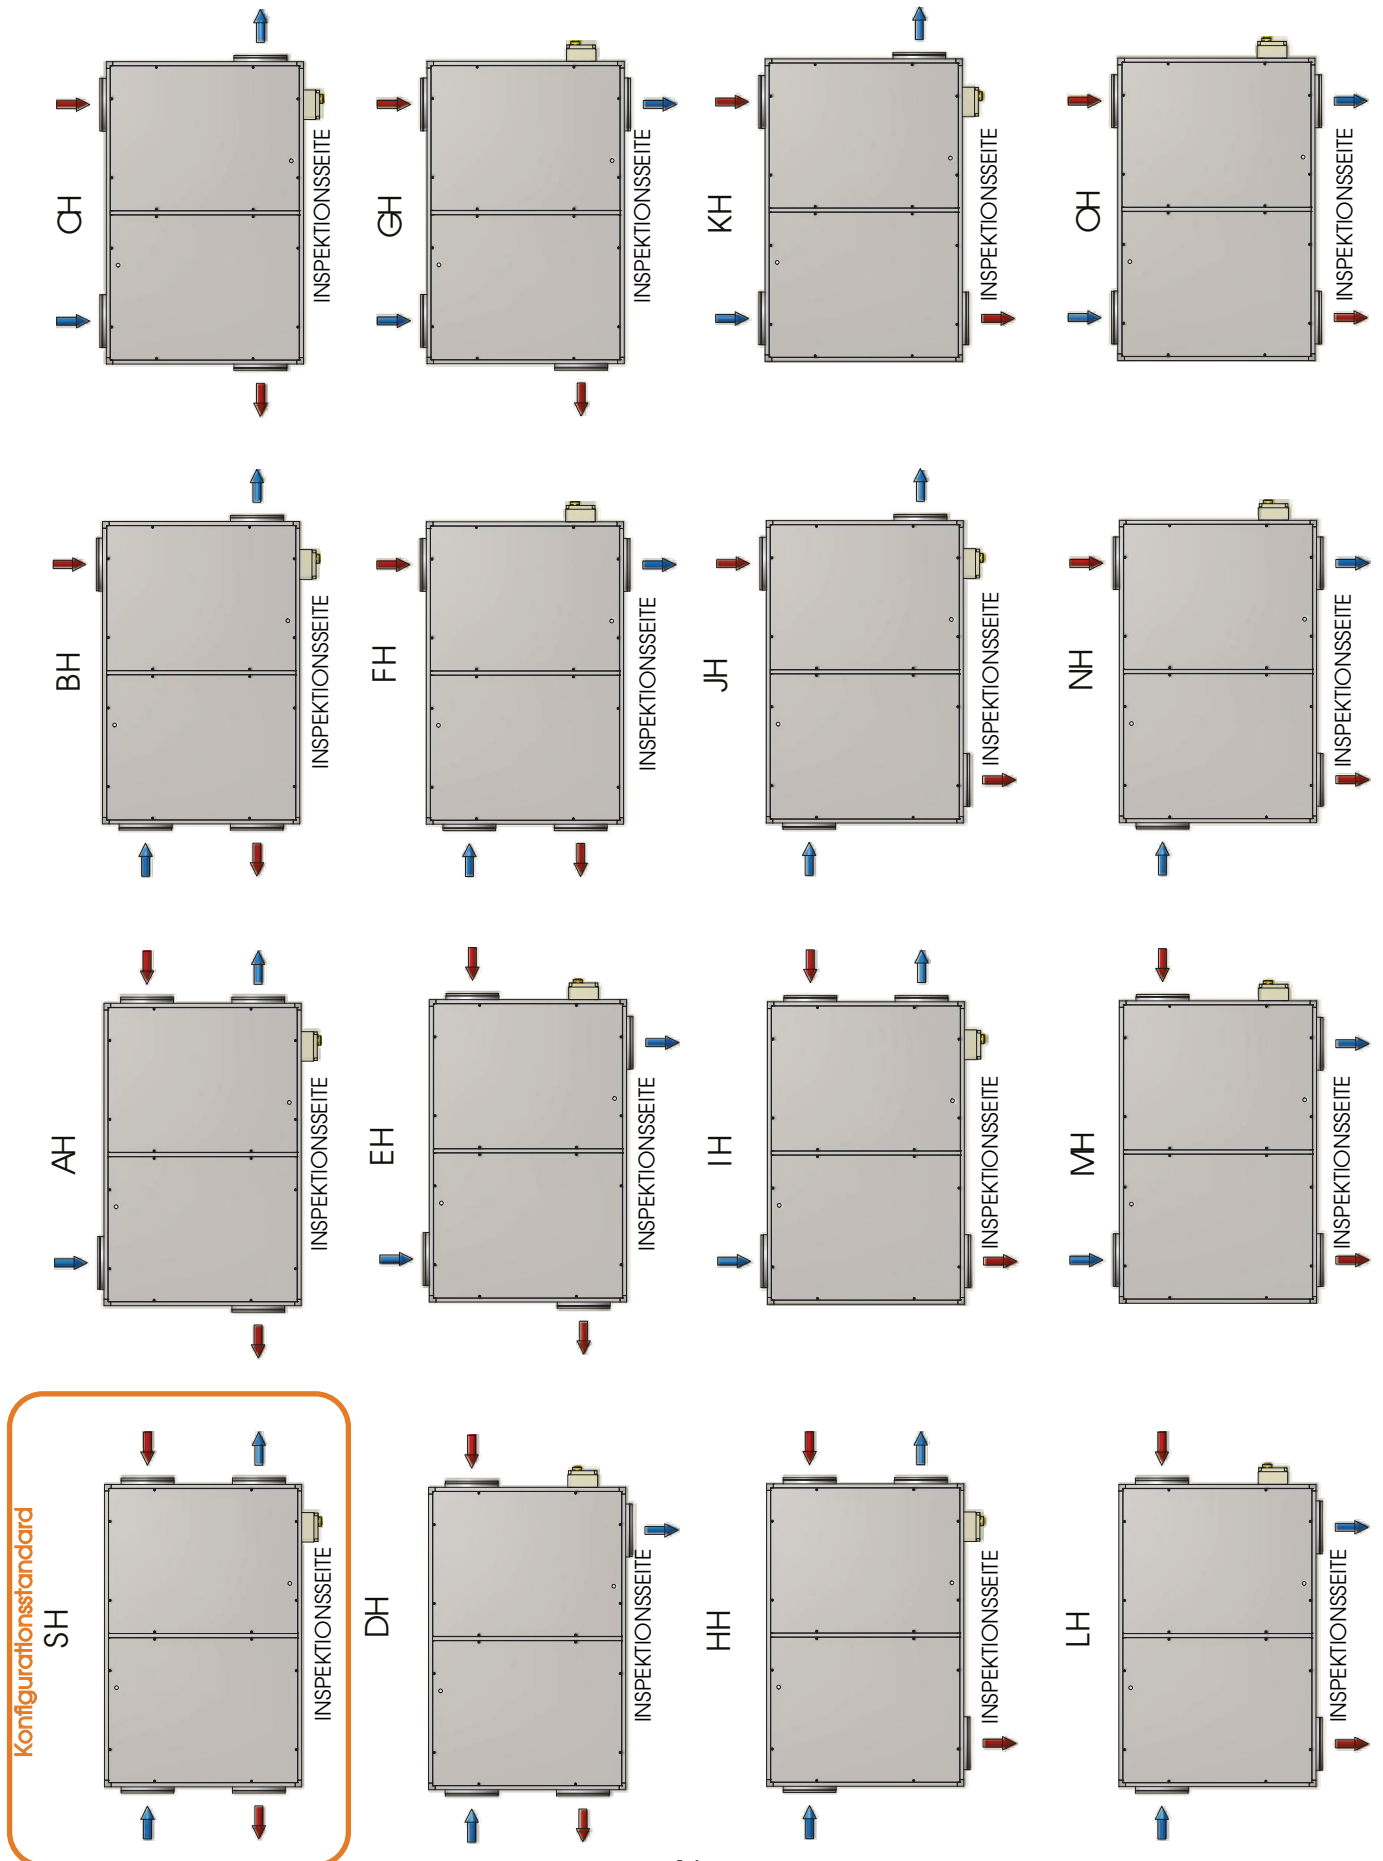



MÖGLICHE KONFIGURATION Größe 4, 5 und 6 VERSPIEGELTE VERSIONEN

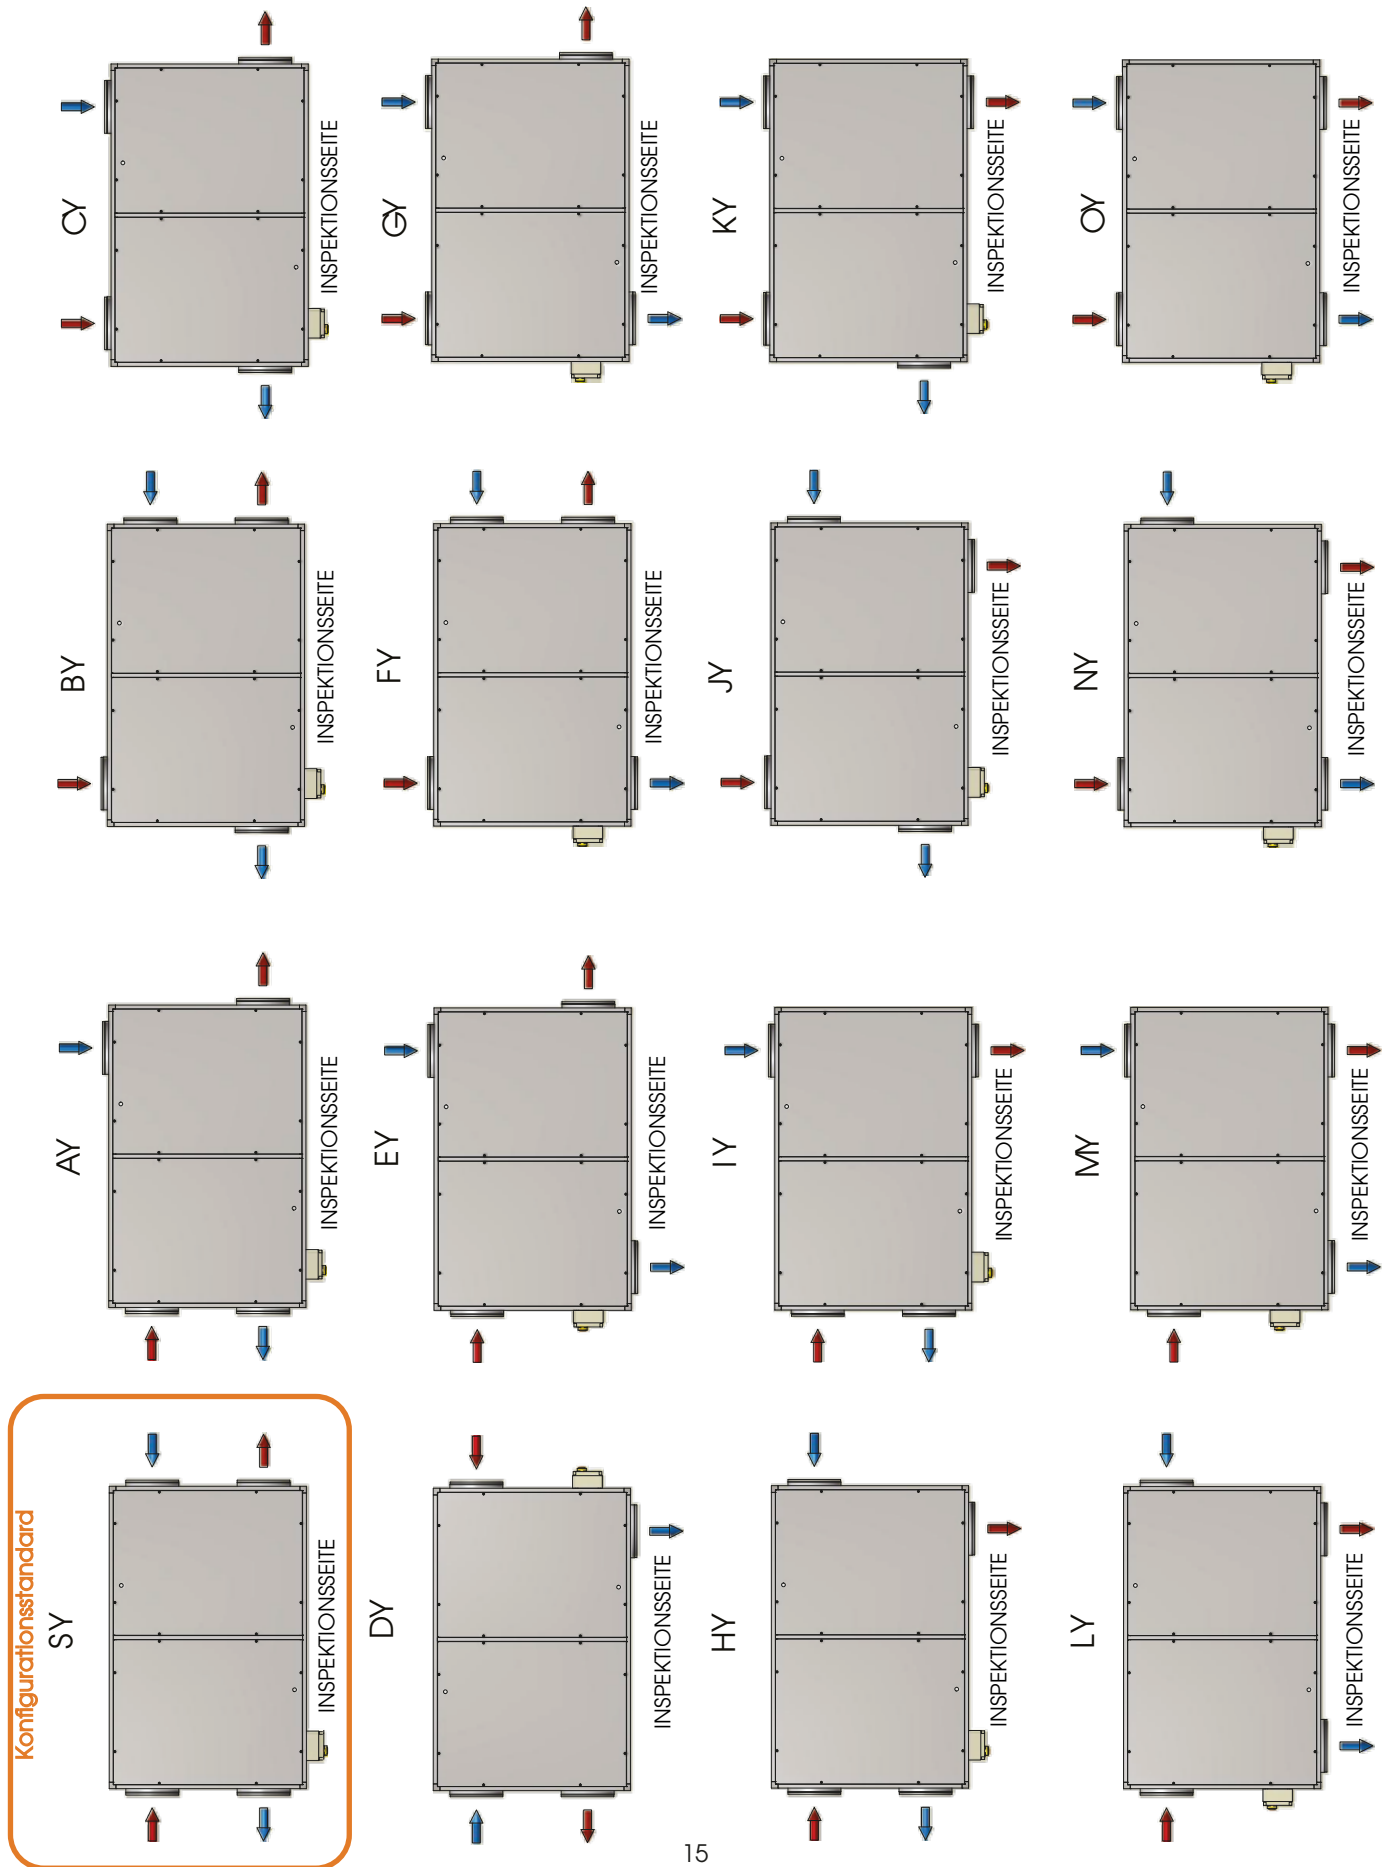



Batterie mit GAS R410A - DUO-EC 1

DATEN BATTERIE MIT DIREKTER EXPANSION GAS R410A

| Luft-Förderleistung (m³/h) | T _{in} (°C) | R.F. in (%) | Leist (kW) | T _{out} (°C) | R.F. out (%) | Druckverlust (Pa) |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 396 | 25 | 50 | 1,96 | 13,6 | 86 | 16 |

| Ø Anschlüsse (mm) | Lamellenschritt (mm) | Grad-Nr. | Int. Vol (dm³) | T Verd (°C) | T Kond (°C) |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 22-16 | 3,0 | 3 | 1,0 | 5 | 50 |

Batterie mit GAS R410A - DUO-EC 2

DATEN BATTERIE MIT DIREKTER EXPANSION GAS R410A

| Luft-Förderleistung (m³/h) | T _{in} (°C) | R.F. in (%) | Leist (kW) | T _{out} (°C) | R.F. out (%) | Druckverlust (Pa) |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 828 | 25 | 50 | 3,59 | 15,4 | 78,7 | 53 |

| Ø Anschlüsse (mm) | Lamellenschritt (mm) | Grad-Nr. | Int. Vol (dm³) | T Verd (°C) | T Kond (°C) |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 18-12 | 2,5 | 3 | 1,1 | 5 | 50 |

Batterie mit GAS R410A - DUO-EC 3

DATEN BATTERIE MIT DIREKTER EXPANSION GAS R410A

| Luft-Förderleistung (m³/h) | T _{in} (°C) | R.F. in (%) | Leist (kW) | T _{out} (°C) | R.F. out (%) | Druckverlust (Pa) |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 1260 | 25 | 50 | 6,18 | 14,1 | 83,6 | 50 |

| Ø Anschlüsse (mm) | Lamellenschritt (mm) | Grad-Nr. | Int. Vol (dm³) | T Verd (°C) | T Kond (°C) |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 18-12 | 2,5 | 3 | 2,3 | 5 | 50 |

Batterie mit GAS R410A - DUO-EC 4

DATEN BATTERIE MIT DIREKTER EXPANSION GAS R410A

| Luft-Förderleistung (m³/h) | T _{in} (°C) | R.F. in (%) | Leist (kW) | T _{out} (°C) | R.F. out (%) | Druckverlust (Pa) |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 1980 | 25 | 50 | 8,01 | 15,9 | 77,3 | 32 |

| Ø Anschlüsse (mm) | Lamellenschritt (mm) | Grad-Nr. | Int. Vol (dm³) | T Verd (°C) | T Kond (°C) |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 18-12 | 2,5 | 2 | 2,6 | 5 | 50 |

Batterie mit GAS R410A - DUO-EC 5

DATEN BATTERIE MIT DIREKTER EXPANSION GAS R410A

| Luft-Förderleistung (m³/h) | T _{in} (°C) | R.F. in (%) | Leist (kW) | T _{out} (°C) | R.F. out (%) | Druckverlust (Pa) |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 2700 | 25 | 50 | 10,93 | 16 | 76,7 | 36 |

| Ø Anschlüsse (mm) | Lamellenschritt (mm) | Grad-Nr. | Int. Vol (dm³) | T Verd (°C) | T Kond (°C) |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 22-12 | 2,5 | 2 | 3,2 | 5 | 50 |

Batterie mit GAS R410A - DUO-EC 6


DATEN BATTERIE MIT DIREKTER EXPANSION GAS R410A

| Luft-Förderleistung (m³/h) | T _{in} (°C) | R.F. in (%) | Leist (kW) | T _{out} (°C) | R.F. out (%) | Druckverlust (Pa) |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 4248 | 25 | 50 | 20 | 14,7 | 80,9 | 19 |

| Ø Anschlüsse (mm) | Lamellenschritt (mm) | Grad-Nr. | Int. Vol (dm³) | T Verd (°C) | T Kond (°C) |
|-------------------|----------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 28-22 | 2,5 | 2 | 7,3 | 5 | 50 |

CVR Regler

CVR GESCHWINDIGKEITSREGELUNG MIT VERÄNDERLICHEM WIDERSTAND

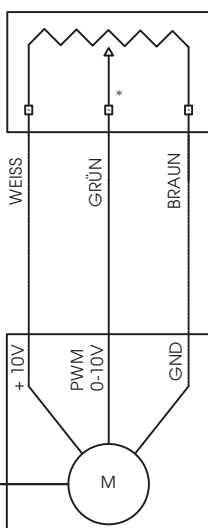

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

*
COMPONENT
LONG
WIDERSTAND

MOTOR MIT DRÄHTEN:
10V=10V;PWM=GIALLO;GND=BLU

MOTOR ANSCHLUSS NUR:
10V=10V;PWM=Ain1U;GND=GND

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A | Manufacturer's name C.L.A. S.r.l. | | | | | |
| B | Manufacturer's model identifier | DUO-EC 1 BP EVO-PH SH | DUO-EC 2 BP EVO-PH SH | DUO-EC 3 BP EVO-PH SH | DUO-EC 4 BP EVO-PH SH | DUO-EC 5 BP EVO-PH SH |
| C | Declared typology | UVNR / UVB | | | | |
| D | Type of drive installed | Variable speed drive | | | | |
| E | Type of HRS | other | | | | |
| F | Thermal efficiency of heat recovery (%) | 78,8 | 76,0 | 79,8 | 77,5 | 77,3 |
| G | Nominal NRUV flow rate (m³/s) | 0,11 | 0,23 | 0,35 | 0,55 | 0,75 |
| H | Effective electric power input (kW) | 0,17 | 0,34 | 0,92 | 1,44 | 2,63 |
| I | SPFint W/(m³/s) | 836 | 912 | 1206 | 1057 | 1112 |
| J | Face velocity at design flow rate (m/s) | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,48 |
| K | Nominal external pressure (Pa) | 100 | 100 | 350 | 350 | 500 |
| L | Internal pressure drop of ventilation components (Pa) | 419 | 571 | 734 | 622 | 613 |
| M | Optional: internal pressure drop of non-ventilation components | - | - | - | - | - |
| N | Static efficiency of fans used in accordance with Regulation (EU) No 327/2011 (%) | 50,4 | 63,4 | 64,6 | 58,7 | 58,6 |
| O | Declared maximum external leakage rate of the casing of ventilation units (%) | 8,5 | 4,4 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
| | Declared maximum internal leakage rate of bidirectional ventilation units or carry over (for regenerative heat exchangers only) (%) | 6,5 | 1,5 | 5,3 | 9,7 | 4,4 |
| | Energy performance, preferably energy classification, of the filters (declared information about the calculated annual energy consumption | ePM1 55% (F7) ePM10 50% (M5) | ePM1 55% (F7) ePM10 50% (M5) | ePM1 55% (F7) ePM10 50% (M5) | ePM1 55% (F7) ePM10 50% (M5) | ePM1 55% (F7) ePM10 50% (M5) |
| Q | Position and description of visual filter warning for RVUs intended for use with filters, including text pointing out the importance of regular filter changes for performance and energy efficiency of the unit | Position and description of visual filter warning for RVUs intended for use with filters, including text pointing out the importance of regular filter changes for performance and energy efficiency of the unit | | | | |
| R | Casing sound power level (LWA) (dB) | 61 | 64 | 69 | 72 | 80 |
| S | Internet address for pre-/dis-assembly instructions | www.utek-air.it | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| A | Manufacturer's name C.L.A. S.r.l. | |
| B | Manufacturer's model identifier | DUO-EC 6 BP EVO-PH SH |
| C | Declared typology | UVNR / UVB |
| D | Type of drive installed | Variable speed |
| E | Type of HRS | other |
| F | Thermal efficiency of heat recovery (%) | 80,1 |
| G | Nominal NRVU flow rate (m³/s) | 1,18 |
| H | Effective electric power input (kW) | 3,45 |
| I | SPFint W/(m³/s) | 1128 |
| J | Face velocity at design flow rate (m/s) | 1,57 |
| K | Nominal external pressure (Pa) | 560 |
| L | Internal pressure drop of ventilation components (Pa) | 799 |
| M | Optional: internal pressure drop of non-ventilation components | - |
| N | Static efficiency of fans used in accordance with Regulation (EU) No 327/2011 (%) | 64,4 |
| O | Declared maximum external leakage rate of the casing of ventilation units (%) | 2,0 |
| | Declared maximum internal leakage rate of bidirectional ventilation units or carry over (for regenerative heat exchangers only) (%) | 7,6 |
| | Energy performance, preferably energy classification, of the filters (declared information about the calculated annual energy consumption | ePM1 55% (F7) ePM10 50% (M15) |
| Q | Position and description of visual filter warning for RVUs intended for use with filters, including text pointing out the importance of regular filter changes for performance and energy efficiency of the unit | Position and description of visual filter warning for RVUs intended for use with filters, including text pointing out the importance of regular filter changes for performance and energy efficiency of the unit |
| R | Casing sound power level (LWA) (dB) | 83 |
| S | Internet address for pre-/dis-assembly instructions | www.utek-air.it |

Sehr geehrter Kunde,

Danke, dass Sie sich für ein UTEK Produkt interessieren, das dem Nutzer echte Werte garantiert: Qualität, Sicherheit und Energieeinsparung.



Made in Italy

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL**
ISO 9001

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
DA DNV**
ISO 14001



Der Händler

DUO-EC H_2020_7_T
Gültig ab 24.09.2024



LÜFTUNGSANLAGE MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG FÜR DIE INDUSTRIE UND DAS GEWERBE